


RUT360 V6

P-60MIMO

tai lyhyempi versio P-32MIMO
jos etäisyys tukiasemaan on lyhyempi.

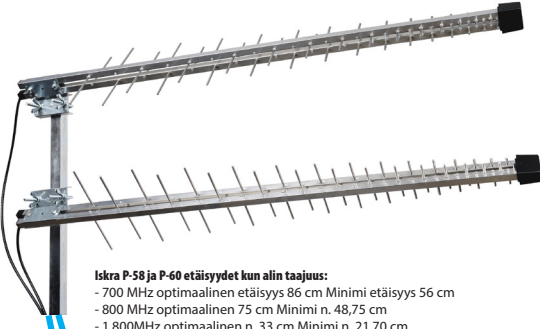

Iskra P-58 ja P-60 etäisyydet kun alin taajuus:

- 700 MHz optimaalinen etäisyys 86 cm Minimi etäisyys 56 cm
- 800 MHz optimaalinen 75 cm Minimi n. 48,75 cm
- 1 800MHz optimaalinen n. 33 cm Minimi n. 21,70 cm

Antenneissa valmiit 10 m kaapelit. Käytä jatko-
kaapeleina L071072xxx pituuden mukaan.
1,5 - 25 m. Pyri mahdollisimman lyhyeen kaapelin
vetoon. Pituuden kasvaessa yli 10 m, suositte-
lemme EcoFlex10 käyttöä.
Yli 20m vedoissa EcoFlex 15, yli 30m Eupen 7/8"

Kiinnitä antennit tukevasti rakennuksen seinään.
Teleskooppikiinnike P2158 tai P2156.
Harjakiinnike P2416
Jatkettava 2 m masto 437L2

4G/LTE/WLAN-reititin Cat6 1 SIM



- Teltonikan myydyimmän RUT240 reitittimen päivitetty versio. RUT360 on myös hyvin kompaktin kokoinen reititin kuten edeltäjänsä. 300 Mbps nopeus on mahdollista "Carrier Aggregationin" ansiosta.
- 4G (Cat 6), maksiminopeus 300 Mbps
- WiFi 802.11 b/g/n
- Kestävä alumiinikotelo
- Turvallisuus: Palomuuri ja tuki useammalle VPN palvelulle
- Etähallinta Teltonikan RMS-palvelun avulla (1 kk veloitusetta)



WiFi antenneina voidaan käyttää mukana
toimitettavia antenneja tai vaihtoehtoisesti
erillistä antenneja. esim. Poynting WLAN-60
Voit käyttää myös P-60MIMO antenna WiFi
taajuuksille.



Virran syöttö reitittimelle joko POE24
injektorilla tai 058R-00229
virtakaapelilla 9-50 V.
Pakkauksessa toimitetaan
240 VAC virtalähde

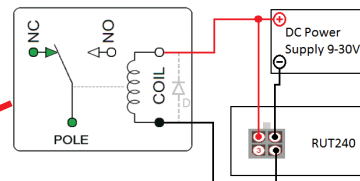

Teltonikan reitittimissä on kaksi IO väylää in-
put/output. Output väylällä voit esim ohjata relettä.
Ja releellä voit ohjata vaikka lämmittimen etänä
päälle vain lähettämällä Teltonikan reitittimelle
tekstiviestin.

- LAN
- 50 ohm Coax
- USB
- DC
- I/O