DATENBLATT / DATA SHEET


N-Buchse / N socket female

Artikel-Nr. / Part no.: 7393

www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

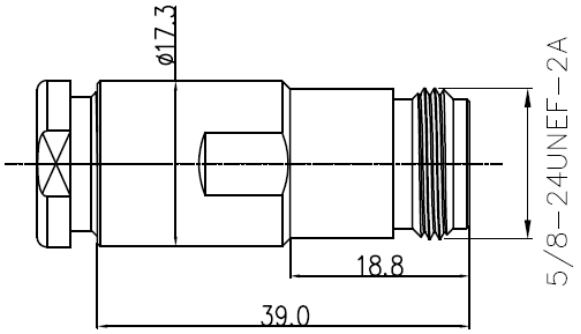

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole Ø 2,0 mm

Norm: IEC 61 169-16 Steckertyp: N-Buchse Connector type: N socket female

Kabeltypen / Cable types: Aircell 7, Ecoflex 7, H2007, LMR 300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	> 500
Isolierhülse / Insulator	PTFE
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	49,4 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	DC 1000 V / 50 Hz
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	⩾ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	8 GHz
VSWR	⩽ 1,3
Einfügedämpfung / Insertion loss	⩽ 0,1 dB / GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	⩽ 2,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	⩽ 1,0 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany