




Pin-Belegung / Pin Assignment

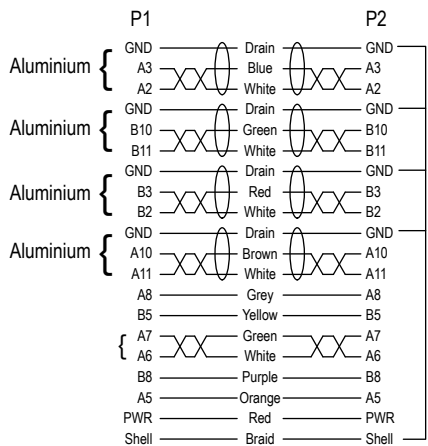

Artikelnr. / Item no.	Länge / Length (L)	Gewicht / Weight	Kabelaufbau / Cable structure
60174	2000 ± 40 mm	60 g	[[32AWG 7/0.08TC)*1P+D(7/0.08TC)+AL+MY]*4C+(7/0.08TC)*1P+(7/0.08TC)*4C+(65/0.08TC)*1C+(E:45/0.08TC)AB 16*8*0.08TC
60175	3000 ± 50 mm	80 g	

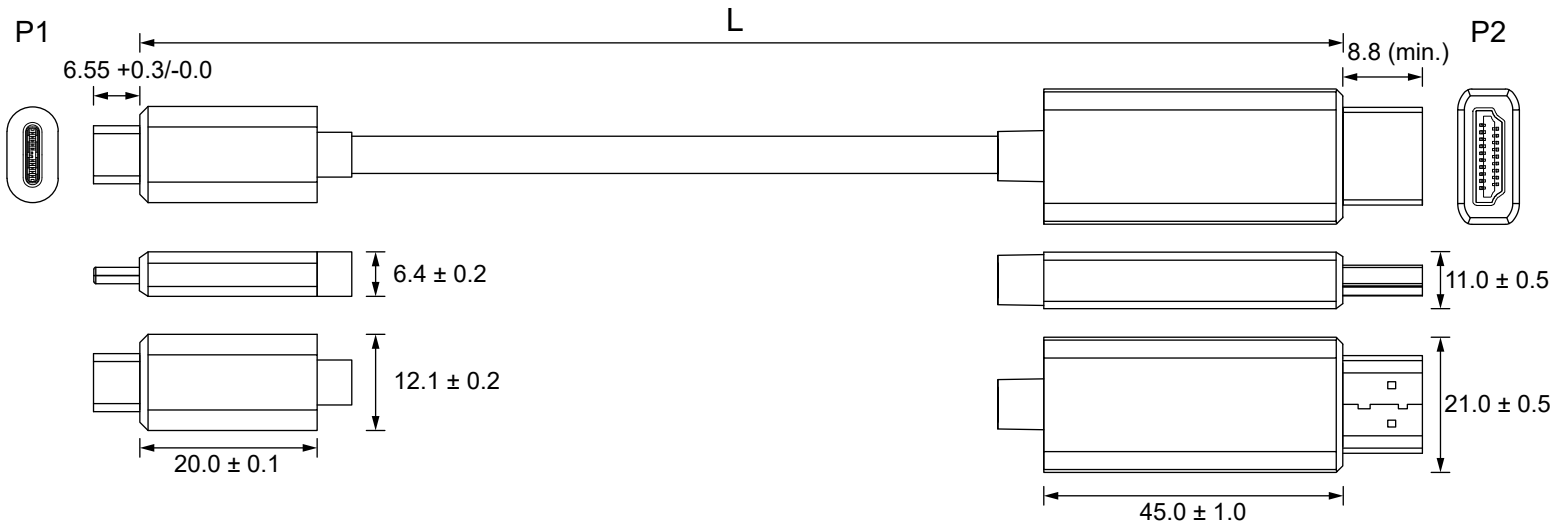

Aderquerschnitt / Wire cross section

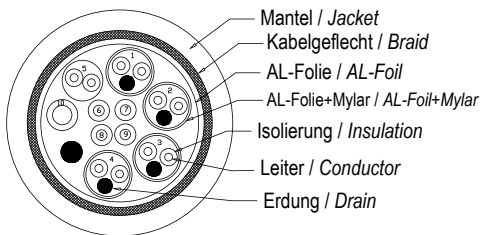

Adapterkabel USB-C™ auf HDMI™

- Adapterkabel zum Spiegeln von Daten, Audio- und Videosignalen über USB-C™ auf HDMI™-Geräte
- mit vergoldeten Anschlüssen
- unterstützt HDR (High Dynamic Range) für kontrastreiche Bilder sowie HDCP 1.4 und 2.3 für geschützte Signalübertragung

Anschlüsse: USB-C™-Stecker, HDMI™-2.1-Stecker (Typ A)
 Max. Datenübertragungsrate: 48 Gbit/s
 Max. Auflösung: 4K @ 120 Hz und 8K @ 30 Hz
 Material Innenleiter: Kupfer (Cu)
 Material Gehäuse: Aluminium, PVC
 Material Kabelmantel: TPE
 AD Kabelmantel: 5,0 mm
 Betriebstemperatur: 0 °C ~ +45 °C
 Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C
 Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % RH (ohne Kondensation)

USB-C™ to HDMI™ Adapter cable

- adapter cable for mirroring data, audio and video signals via USB-C™ to HDMI™ devices
- with gold-plated connectors
- supports HDR (High Dynamic Range) for high-contrast images as well as HDCP 1.4 and 2.3 for protected signal transmission

Connectors: USB-C™ plug, HDMI™ 2.1 plug (Type A)
 Max. data transmission rate: 48 Gbit/s
 Max. resolution: 4K @ 120 Hz and 8K @ 30 Hz
 Material inner conductor: Copper (Cu)
 Material housing: Aluminium, PVC
 Material cable jacket: TPE
 OD cable jacket: 5.0 mm
 Operating temperature: 0 °C ~ +45 °C
 Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C
 Operating/Storage humidity: 10 % ~ 85 % RH (no condensation)

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	23.02.2022	aw
		gepr.:	23.02.2022	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
USB-C M/HDMI M	1/1
8k@30Hz/4k@60Hz Xm ALU	von
Zeichnungs-Nr.:	
60174, 60175	

