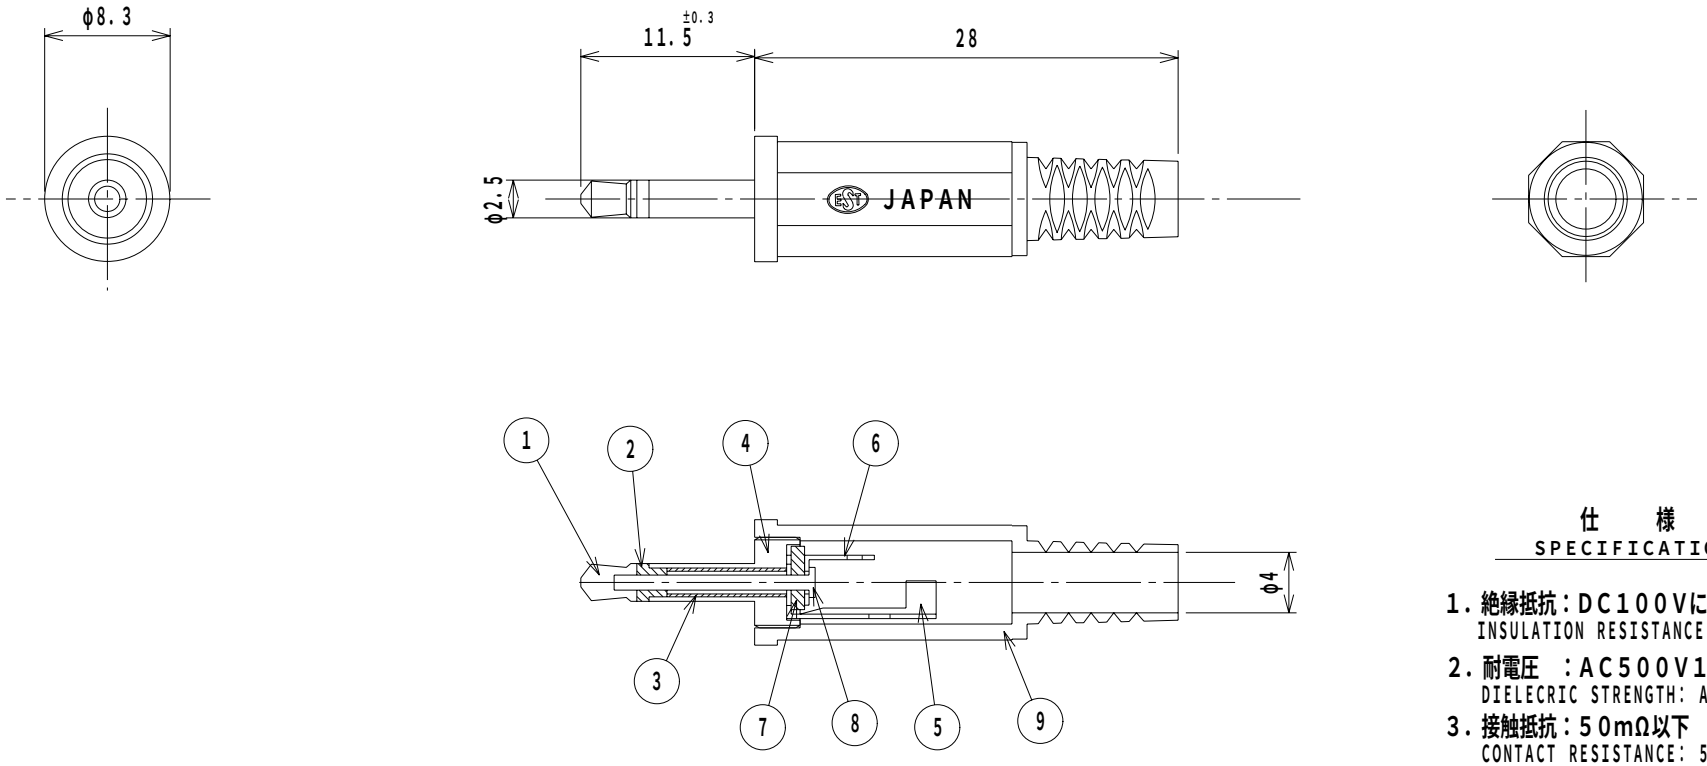


仕　様
SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗：DC100Vにて100MΩ以上
   INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT DC 100V.
2. 耐電圧　：AC500V1分間
   DIELECRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗：50mΩ以下
   CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
9	CAP	キャップ	PE	1		
8	TIP PIN	シャフト	STEEL 鉄	1	Ni	
7	INSULATOR C	絶縁ワッシャー	PF フェノール	1	Ni	
6	TIP TERMINAL	チップラグ	BRASS 黄　銅	1	Ni	
5	SLEEVE TERMINAL	スリーブラグ	STEEL 鉄	1	Ni	
4	SLEEVE METAL	スリーブ メタル	BRASS 黄　銅	1	Ni	
3	INSULATOR B	絶縁チューブ	PVC	1		
2	INSULATOR A	絶縁カラー	EBONITE エボナイト	1		
1	TIP	チップ	BRASS 黄　銅	1	Ni	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	4／1		H.K	N.I	S.T	M.K

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MP−101A
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	
FINISH 処理		MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		