

DATENBLATT / DATA SHEET

UHF-Stecker crimp / UHF plug male crimp


Artikel-Nr. / Item no.: 7762-E



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen.
The product may differ from the illustration.

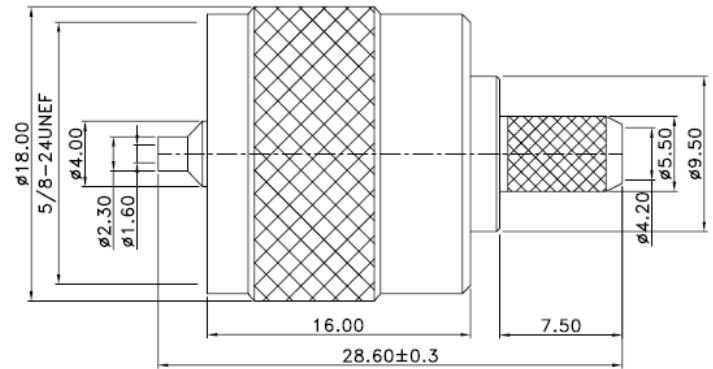

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 60 169-12 Steckertyp: UHF-Stecker crimp

Connector type: UHF plug male crimp

Kabeltypen / Cable types: Ecoflex 5, H155

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Isolierung / Insulator	Teflon
Temperaturbereich / Temperature range	-65°C ... +165°C
Gewicht / Weight	15,6 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 66

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 500 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis / Frequency up to	1 GHz
VSWR	< 1,5
Einfügedämpfung / Insertion loss	0,2 dB
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 3,0 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 2,0 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-086-00_7762-E_DE/EN

Stand/status: November 2024