



TELE-TUKKU NEWS TOP SELLER

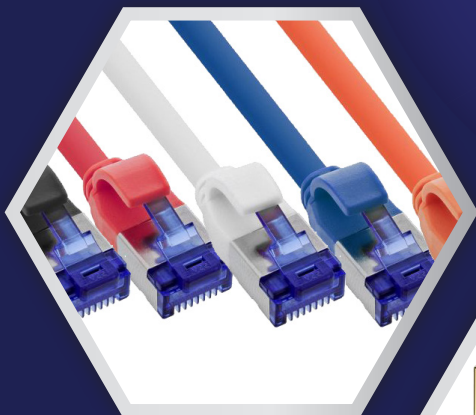

5G WiFi GPS Virve Lora

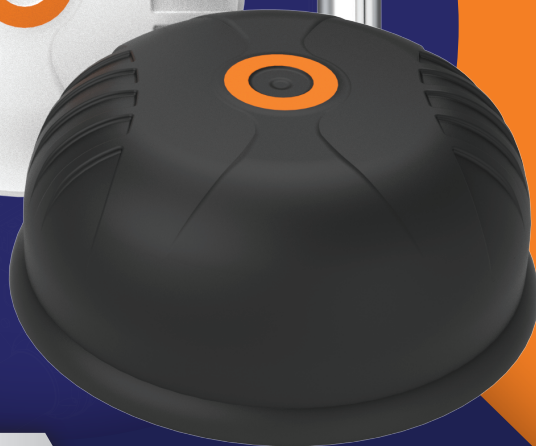

Tele-Tukku Oy

on vuonna 1963 perustettu suomalainen elektroniikan, AV-tekniikan, tietoliikenteen ja IoT-komponenttien maahantuojia ja tukkuliike. Yritys sijaitsee Järvenpäässä, noin 25 km Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja noin 35 km Helsingin keskustasta. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa aina jälleenmyyjistä asennusliikkeisiin, teollisuuteen, operaattoreihin, ajoneuvovarusteluihin, AV-integraattoreihin ja teknisiin urakoitsijoihin.

Tele-Tukku on tunnettu luotettavana, nopeana ja erittäin teknisenä B2B-kumppanina, jonka valikoimassa on yli 12 000 tuotetta ja kymmeniä kansainvälisiä laatuvalmistajia.



Tele-Tukun ydinosaamista ovat:

- Tietoliikenne- ja IoT-ratkaisut
- 4G/5G-reitittimet, antennit, älykkäät IoT-komponentit, sekä kiinteä ja langaton verkottaminen.
- RF-tekniikka ja antennituotteet
- Laaja valikoima antenneja ajoneuvoihin, veneisiin, kiinteään asennukseen ja teollisuusympäristöihin.
- AV-tuotteet ja Pro-audio/video
- HDMI/USB-jakelu, muuntimet, kytkentätekniikka sekä kokous- ja esitystilojen komponentit.
- RF-, AV-, data-, sähkö-, instrumentti- ja ohjauskaapelit sekä liittimet ja kaapelinvalmistusmateriaalit.
- Ajoneuvo- ja työkonasennusten tarvikkeet
- Reitittimet, antennit, kiinnitysratkaisut ja virtalähteet mm. viranomaisajoneuvoihin, kuorma-autoihin, työko-neisiin ja veneisiin.
- Teollisuuden ja elektroniikan tarvikkeet
- Puhdistusaineet, juotosmateriaalit, testilaitteet ja valmistusprosessien kemikaalit.

Toimitus- ja palvelumalli

- Varasto Suomessa takaa nopeat toimitukset.
- Odoo-pohjainen verkkokauppa palvelee 24/7 reaaliaikaisella varastosaatavuudella.
- Toimitukset on optimoitu B2B-tarpeisiin: nopea keräily, saman tai seuraavan päivän lähetykset
- selkeät toimitusmallit tukkureille ja jälleenmyyjille.

Asiakkaat

- sähkötukut
- AV-integraattorit
- ajoneuvo- ja venevarustelijat
- operaattorit ja verkkoasiantuntijat
- turvallisuusalan toimijat
- teollisuusyritykset
- jälleenmyyjät ja erikoisliikkeet.

Tele-Tukku tänään

Tele-Tukku Oy toimii toisessa polvessa ja jatkaa kehittymistään laadukkaan teknologian tuomisessa Suomen markkinoille.

Yrityksen toiminta perustuu:

- luotettavuuteen
- tekniseen osaamiseen
- hyvään saatavuuteen
- pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.

Yritys on tunnettu teknisestä tuesta, suorista vastauksista ja ratkaisukeskeisestä tavasta palvella.



SAULI VAINIO

Antennit, reitittimet ja IoT-ratkaisut
0400 411 139 / sauli@tele-tukku.fi

2J, Panorama, Poynting, Smarteq, Teltonika ja QuWireless

PAUL BERGMAN

AV-, RF- ja antennituotteet
0400 79 79 77 / paul@tele-tukku.fi

Alcad, Eupen, Johansson, SSB, Klotz, Opus, Tempo ja Emmeesse

ELIAS MITCHELL

Myynti ja tuoteylläpito
040 500 5689 / elias@tele-tukku.fi

myynti, tuotetietojen ylläpito ja verkkokaupan tuotehallinta

PASI LATVA-KÄYRÄ

Toimitusjohtaja
0400 463 803 / pasi@tele-tukku.fi

Electrolube, Brodit, MTA, Purelink, Kindermann, Tasker, Marushin ja Visaton

Toimittajat

2J

Slovakialainen antennivalmistaja, erikoistunut matkapuhelin-, GNSS- ja IoT-sovelluksiin. Tunnetaan kompakteista ja suorituskykyisistä antenniratkaisuista.

Alcad

Espanjalainen TV-, MATV- ja headend-ratkaisujen valmistaja.

Alfatronix

Brittiläinen DC-DC-muuntimien ja ajoneuvoelektronikan valmistaja. Tunnetaan luotettavista virranmuuntimista ja UPS-ratkaisuista.

Brodit

Ruotsalainen valmistaja, joka tunnetaan ProClip-ajoneuvoasennusratkaisuista ja erikoistelineistä lähes kaikkiin automalleihin.

Electrolube

Brittiläinen elektroniikan kemikaalien ja suoja-aineiden valmistaja. Tunnetaan puhdistusaineista, suojalakoista, lämmönsiirtotuotteista ja liimoista teollisuus- ja elektroniikkakäyttöön.

Emme Esse

Italialainen TV-antenni- ja mastotarvikkeiden valmistaja. Tunnettu antennimastoista, kiinnikkeistä ja maanpäällisen TV-tekniikan ratkaisuista.

Hanlong

Taiwanilainen kaapelityökalujen, puristuspihtien ja liittintyökalujen valmistaja. Tunnettu hyvästä hinta-laatusuhteesta.

Iskra

Slovenialainen antenni- ja elektroniikkakomponenttien valmistaja. Tunnetaan TV-antenneista.

Cavel

Italialainen sähkö- ja signaalkaapeleiden valmistaja. Tunnettu asennus- ja ohjauskaapeleista.

Johansson

Belgialainen TV- ja SAT-signaalinkäsittelylaitteiden valmistaja. Tunnetaan vahvistimista, suodattimista ja headend-tekniikasta.

Eupen

Belgialainen kaapelitehdas, joka tuottaa RF-, koaksiaali-, palo- ja turvakaapeleita. Tunnettu korkeasta eurooppalaisesta laadusta ja CPR-luokituksista.

Kindermann

Saksalainen AV-teknologian valmistaja. Erikoistuu ohjausjärjestelmiin, liitettävyystuotteisiin ja kokoustilojen AV-ratkaisuihin.

KLOTZ AIS

Saksalainen valmistaja, joka tunnetaan korkealaatuisista audio-, video- ja datakaapeleista sekä ammattikäytön luotettavuudesta.

MACDERMID ALPHA

Elektroniikan valmistuksessa käytettävien juotospastojen, puhdistuskemikaalien ja erikoismateriaalien toimittaja. Tunnetaan korkeasta laadusta elektroniikkateollisuuden prosesseissa.

MTA (ent Calearo)

Italialainen ammattiradio- ja telekommunikatioantennien valmistaja. Tunnettu kestävästä rakenteesta ja perinteikkästä tuotannosta.

Opus

Ranskalainen AV- ja äänijärjestelmien valmistaja. Erikoistunut induktiosilmukajärjestelmiin, vahvistimiin ja esteettömän äänen ratkaisuihin julkisiin tiloihin.

Panorama Antennas

Brittiläinen antennivalmistaja, joka on erikoistunut 4G/5G-, WLAN- ja MiMo-ajoneuvoantenneihin. Tunnettu laadusta ja vahvasta RF-suunnittelusta.

POYNTING

Eurooppalainen antennivalmistaja. Tunnetaan Xpol-, Puck- ja Marine-antenneistaan sekä patentoiduista RF-ratkaisuista.

PureLink

Saksalainen premium-tason AV-kaapeleiden ja signaalijakelulaitteiden valmistaja. Tunnetaan luotettavista ProAV-ratkaisuista.

RAM

Maailman johtava modulaaristen kiinnitys- ja telinejärjestelmien valmistaja. Tunnetaan tärinää vaimentavasta kumipallo- ja varsitekniikasta sekä erittäin kestävästä rakenteesta.

Scout

Italialainen venekäyttöön tarkoitettujen VHF-, AIS- ja GSM-antenneiden valmistaja. Tunnettu merikäytön kestävästä ratkaisusta.

Sirio

Italialainen antennivalmistaja, joka tunnetaan CB-, VHF- ja UHF-antennien laajasta valikoimasta radioammatilaisille ja harrastajille.

Smarteq

Ruotsalainen antennivalmistaja ajoneuvoihin, teollisuuteen ja IoT-ratkaisuihin. Tunnettu kestävästä ja laadukkaista antenneista.

SSB

Saksalainen RF-teknologian valmistaja, erikoistunut HF/VHF/UHF-vahvistimiin, suotimiin ja SDR-ratkaisuihin. Tunnetaan korkeasta RF-suorituskyvystä.

Stella

Irlantilainen matkapuhelinsignaalin vahvistimien ja rakennus-toistimien valmistaja. Tunnettu operaattorihyväksytyistä EU-toistimista.

Tasker

Italialainen kaapelitehdas, joka valmistaa audio-, video-, DMX-, instrumentti- ja asennuskaapeleita. Tunnetaan erinomaisesta laadusta ja laajasta ammattikäyttöön suunnitellusta valikoimasta.

Teltonika Networks

Liettuassa toimiva IoT- ja teollisuusverkkolaitteiden valmistaja. Tunnetaan RUT-sarjan 4G/5G-reitittimistä ja nopeasta tuotekehityksestä.

Tempo

Mittalaitteiden valmistaja, erityisesti kupari- ja kuitutestereiden sekä OTDR-laitteiden osaaaja. Tunnettu kenttätööhön soveltuvista ratkaisuista.

VISATON

Saksalainen kaiutINVALMISTAJA. Tunnetaan korkealaatuisista elementeistä kotiteatteriin, AV-järjestelmiin ja teollisuuskohteisiin.

Wireless

Puolalainen valmistaja, joka keskittyy suuntaaviin WLAN- ja PtP-antenneihin sekä ulkokoteloihin. Tunnettu laadukkaista 5/6 GHz -ratkaisuista.

2x2 / 4x4 MiMo

Ympärisäteilevä 5G paneeliantenni ulkokäyttöön

XPOL-1-5G-21 4G/5G/WiFi 2x2 2x5 m
 XPOL-1-5G-41 4G/5G/WiFi 4x4 4x5 m

Pienikokoinen ja helppo asentaa.
 Kiinnitys ikkunaan imukupeilla,
 seinä- ja mastokiinnitys.

- Vahvistus 698-3800 MHz 3 dBi
- SMA-uros



2x2 MiMo

5G paneeliantenni ulkokäyttöön
"Paneeliantennien lippulaiva"

XPOL-2-5G-01 2 x 5 m kaapeli SMA-uros
 XPOL-2-5G-03 2 x 10 m kaapeli SMA-uros
 XPOL-2-5G-02 2 x N-naaras

- Vahvistus 9-11 dBi
- Mitat 255 x 255 x 80 mm



4x4 MiMo

5G paneeliantenni ulkokäyttöön

XPOL-24-01 4 x SMA-uros 5m
 XPOL-24-02 4 x N-naaras

- taajuus 617-6000 MHz
- vahvistus 11 dBi
- mitat 290 x 444 x 110 mm



4x4 MiMo

5G antenni lasiin 410-6000 MHz L1/L5 GNSS 7 dBi

NEW

Poynting PANL on monipuolinen ajoneuvo- ja kiinteäasennusantenni, jossa on 4 matkapuhelinelementtiä ja kaksitaajuinen GNSS. Se parantaa mobiilidataa ja tarjoaa tarkan paikannuksen luotettavasti.

- Kaksitaajuinen (L1/L5) GNSS-antenni
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot esimerkiksi ikkunaan tai ajoneuvon lasiin
- e-hyväksytty.



5G antenni ulkokäyttöön ympärisäteilevä

OMNI-280

Antenni on helppo asentaa magneetilla, seinälle tai pylvääseen.

- taajuus 617-4200 MHz
- vahvistus 3 dBi
- 2 m kaapeli SMA-uros liitin
- pituus 157 mm



5G antenni ulkokäyttöön ympärisäteilevä

OMNI-293

- taajuusalue 617-3800 MHz
- N-naaras liitin
- vahvistus 9 dBi
- masto- tai seinäasennus
- pituus 635 mm



4G ympärisäteilevä antenni

OMNI-121 8 m kaapeli
 OMNI-121-1 5 m kaapeli
 OMNI-121-2 4 m kaapeli TNC-uros

- taajuus 698-2700 MHz
- 8 m kaapeli, SMA-uros
- vahvistus 6 dBi
- pituus 590 mm



OMNI ympärisäteilevä 4G/5G veneantenni

OMNI-291-V2 SISO 450-2700 MHz
 N-naaras, vahvistus 7 dBi
 OMNI-493 SISO 617-3800 MHz
 N-naaras, vahvistus 9 dBi
 OMNI-402 2x2 MiMo 410-3800 MHz
 2x2 m SMA-uros vahvistus 6,2 dBi
 OMNI-414 4x4 MiMo 617-3800 MHz
 4x2 m SMA-uros vahvistus 4 dBi

- Suorituskykyinen, laajakaistainen ja ympärisäteilevä veneantenni
- Helposti asennettavissa tasaiselle pinnalle mukana tulevan jalan avulla.
- UV- ja suolavesi suojattu haastaviin meriolosuhteisiin
- pituus 750 mm
- Sopii kaikkiin Marinejalkoihin 1"-14
 Esim. Scout PA-33, PA-30, PA-40,
 PA-42, PA-43, PA-41...



2x2 MiMo 5G ympärisäteilevä antenni

OMNI-600-5G

- taajuus 617-3800 MHz
- vahvistus 8 dBi
- 5 m kaapeli SMA-uros liitin
- pituus 646 mm

4x4 MiMo 5G antenni ulkokäyttöön ympärisäteilevä

OMNI-214

- Taajuus 617-3800 MHz
- Vahvistus 3,5 dBi
- 4 x SMA-uros 2 m kaapeli
- Masto- tai seinäkiinnitys
- pituus 646 mm

OMNI ympärisäteilevä WiFi antenni

OMNI-296	2400-7200 MHz 10 dBi
OMNI-298	2x2 MiMo 2400-7200 MHz 10 dBi
OMNI-294	4x4 MiMo 2400-7200 MHz 8,5 dBi
OMNI-702	2400-2500 MHz 8 dBi
OMNI-705	5000-6000 MHz 7 dBi
OMNI-706	2400-6000 MHz 4,8 dBi
OMNI-707	2400-5000-6000 MHz 5,5 dBi

N-naaras liitin

2x2 MiMo 5G antenni PUCK M2M/IOT käyttöön GPS/GNSS WiFi 617-6000 MHz

PUCK

15 versiota



IP68, kestävä, ilkeäsuojattu, iskunkestävyysluokka IK10. Maatasoriippumaton. Mukana eri kiinnikevaihtoehtoja: mutteri-, ruuvi-, liima- tai magneettikiinnitys.

Asennusteline vaaka- tai pystyputkeen ja seinään koko Ø100 x 36 mm
2 m kaapelit SMA-uros



Suuntaava Dual WiFi 2.4 ja 5 GHz

WIFI-60 on suuntaava antenni suurella vahvituksella

- Tukee myös 3.5 GHz 5G-taajuusalueita
- SMA-naaras sijaitsee antennin sisällä

4x4 MiMo Suuntaava Dual WiFi, 2.4 ja 5 GHz WiFi antenni

WIFI-61

- Neljä SMA-naaras liitintä antennin sisällä



WiFi antenni 2x2 MiMo 2.4/5.8 GHz

PUCK-12

2- in-1 suorituskykyinen
Dual Band Wi-Fi, 2.4




2x2 / 4x4

MiMo ajoneuvoantenni 410-3800 MHz 3,5 - 4 dBi

MIMO-3-12	450/4G/5G 2x2 MiMo valkoinen
MIMO-3-13	450/4G/5G 2x2 MiMo +GPS valkoinen
MIMO-3-14	450/4G/5G 4x4 MiMo+GPS valkoinen
MIMO-3-15	450/4G/5GWiFi 2x2 MiMo+GPS valkoinen
MIMO-3-15-B	450/4G/5GWiFi 2x2 MiMo+GPS musta
MIMO-3-17	450/4G/5G/WiFi 4x4 (5G), 2x2 (WiFi) +GPS valkoinen
MIMO-3-17-B	450/4G/5G/WiFi 4x4 (5G), 2x2 (WiFi) +GPS musta

2 m SMA-uros

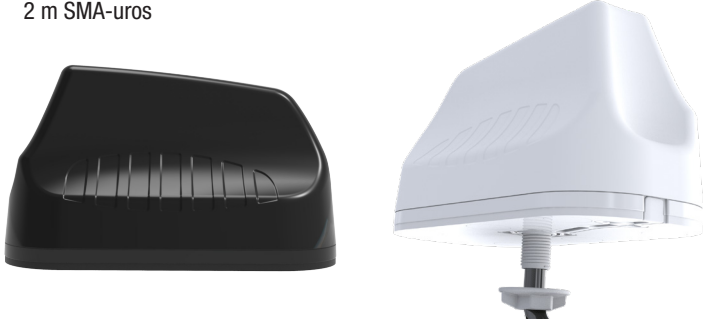

2x2 / 4x4

4G/5G MiMo 617-6000 MHz
"ISO kiekko"-antenni 6 dBi

MIMO-4 8 versiota

- Sopii hyvin kuljetussovelluksiin ja esimerkiksi vene/laivakäyttöön
- Useita eri kiinnitysvaihtoehtoja: Asennus pysty- tai vaakaputkeen, seinään, pinta-asennus, mutterikiinnitys, liimattava ja marinekierre
- Erikseen saa tilattua myös magneettikiinnikkeen (MBK-3)
- 2 m SMA-uros



4x4

Reititinkotelo ympärisäteilevä

EPNT-1-V2	4x4
EPNT-2-V3	4x4 + WiFi

Tuote on kehitetty suositun ja hyväksi havaitun XPOL-2-antennin pohjalta. Kotelon sisälle mahtuu mikä tahansa enintään 185 x 145 x 45 mm kokoinen reititin. Tarvitset vain PoE-injektorin ja yhden CAT-verkkokaapelin, jonka kautta sekä data että käyttöjännite kulkevat reitittimelle. Kotelon voi asentaa rakennuksen seinään tai erilliseen mastoon. Ulkokäyttöön soveltuva rakenne on pöly-, kosteus- ja vandaalisuojattu (IP65).



2x2 / 4x4

5G EPNT-4 reititinkotelo ympärisäteilevä

EPNT-4-15	2x2 MiMo + GPS/GNSS + WiFi
EPNT-4-17	4x4 MiMo
EPNT-4-19	4x4 MiMo + GPS/GNSS + 4x4 MiMo WiFi

Laajakaistainen 4G/5G-antenni meriolosuhteisiin. UV-suojattu ASA-kupu ja IP67/IK10-rakenne. Kotelon sisään mahtuu esim. RUTX50/X12 (140x120x50 mm). Sopii seinä-, masto- ja pinta-asennuksiin. Pakkauksessa mukana kaksi mastokiinnikettä.



4x4 / 8x8

ympärisäteilevä 5G / GNSS antenni veneeseen/ajoneuvoon

SWIRL-4	4X4 MiMO 4G/5G
SWIRL-8	8x8 MiMO 4G/5G

617 MHz - 6000 MHz
UV- ja suolavesikestävä
IP 69K-luokiteltu rakenne



5G reititinkotelo veneeseen/ajoneuvoon SWIRL - CPE

SWIRL-4-CPE 4X4 MIMO GPS/GNSS WiFi
SWIRL-8-CPE 8X8 MIMO GPS/GNSS WiFi

4X4 MIMO 4G/5G Ympärisäteilevä Swirl antenni +4x4 WIFI +GNSS, reitittimen asennus sisälle koteloon, IP69 luokitus
617 MHz - 6000 MHz

Pohjaosan jäähdityselementti
jäähdyttää tehokkaasti reitittimen

UV- ja suolavesikestävä
IP 69K-luokiteltu rakenne



5G reititinkotelo veneeseen/laivaan RIPL

RIPL-8 8X8 GPS WIFI
RIPL-16 16X16 GPS WIFI


Suorituskykyinen, ympärisäteilevä merikäyttöön tarkoitettu antenni. Kattaa nykyaikaiset 5G/LTE-taajuusalueet välillä 617–7200 MHz. Innovatiivinen jäähditysrakenne parantaa lämpötilan hallintaa. UV- ja suojattu suolavettä vastaan meri- ja rannikkokäyttöön. IP65-sään- ja pölynkestävä kotelo



Ympyräpolarisoidut HELI-antennit esim. tunneliin



POYNTING HELI -sarja on korkealaatuinen suunta-antenni pitkän kantaman yhteyksiin. Helix-rakenne tarjoaa vakaan vahvistuksen, hyvän etu-/takasuhteen ja luotettavan suorituskyvyn häiriöherkissä ympäristöissä. Soveltuu erityisesti 4G- ja 5G-tukiasemayhteyksiin kiinteissä asennuksissa. Kestävä, vesi- ja pölysuojattu (IP 65). Ihanteellinen kaivosten ja tunnelien M2M- ja IoT-sovelluksiin

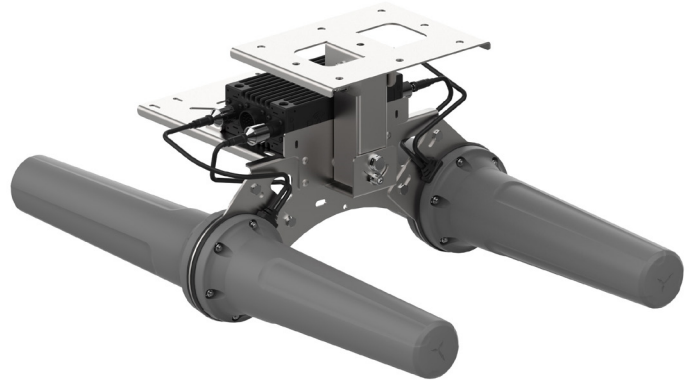4x4 WiFi
reititinkotelo ulkokäyttöön ympärisäteilevä

NEW

Poynting EPNT-7 antenni on kestävä 4x4 MIMO -kaksoistaajuinen Wi-Fi-antennikotelo, joka on suunniteltu parantamaan langattoman verkon suorituskykyä vaativissa olosuhteissa. Sisältää neljä kaksoistaajuista antennia, jotka kattavat 2,4 GHz ja 5–6 GHz taajuusalueet, tarjoten jopa 3,5 dBi vahvistuksen 2,4 GHz:llä ja jopa 7,5 dBi vahvistuksen 5–6 GHz:llä erinomaisella ympärisäteilevällä suuntakuvion hallinnalla.


- Kestävä ulkokäyttöön tarkoitettu antenni-integroitu kotelo kompakteille WiFi reititinmoduuleille, kuten Rajant Cardinal, mahdollistaen CPE-ratkaisun
- 4x4 MIMO -kaksoistaajuus Wi-Fi-antenni (2,4 GHz ja 5–6 GHz)
- Jauhemaalattu valualumiinipohja lämmönpoistoon, tärinänkestävät kaapelit vedonpoistoilla
- LED-tilanäyttö helppoon paikan päällä tehtävään diagnostiikkaan
- Kestävä IP69K/IK08-luokiteltu kotelo vaativiin teollisuusympäristöihin



4x4 MiMo
4G/5G ympärisäteilevä sisäantenni 617-6000 MHz

DMM4-6-60-2SP 4 x SMA-uros
 DMM4-6-60-2TS9 4 x TS9-uros
 DMM4-6-60-2FDJ 4 x Fakra D naaras

- vahvistus 2/5 dBi
- taajuus 617-6000 MHz
- 4 x 2 m kaapelit

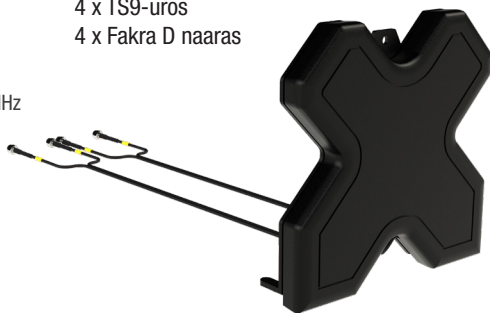
2x2 MiMo
4G/5G ympärisäteilevä sisäantenni 698-3800 MHz

DMM-7-38-2SP 2 x SMA-uros
 DMM-7-38-2TS9 2 x TS9/SW9

- vahvistus 2,5/5 dBi
- taajuus 698-3800 MHz
- 2x2 m kaapelit


2x2 MiMo
5G paneeliantenni ulko- ja sisäkäyttöön

WMM8G-7-38-03NJ N-naaras
 WMM8G-7-38-10SP 10 m kaapelit
 WMM8G-7-38-5SP 5 m kaapelit [7402024](#)

- taajuus 698-3800 MHz
- vahvistus 6/9 dBi
- 2 x SMA-uros


4x4 MiMo
5G paneeliantenni ulkokäyttöön ympärisäteilevä

WMM4-7-49-10SP 10 m kaapeli SMA-uros
 WMM4-7-49-5SP 5 m kaapelit SMA-uros
 WMM4-7-49-05NJ 0,5 m kaapelit N-naaras

- taajuus 698-4900 MHz
- vahvistus 4/6 dBi
- 4 x SMA-uros


4x4 MiMo
5G paneeliantenni ulkokäyttöön MiMo

WMM4G-6-60-05NJ 4 x N-naaras
 WMM4G-6-60-5SP 4 x 5 m SMA-uros

4x4 MiMo paneeliantenni. Neljä erillistä antennielementtiä. Tukee Cat18 kategorian reittimiä. 4 x N-naaras liittimet. Asennettavissa seinään tai mastoon.

- Vahvistus 617-6000 MHz 6-9 dBi
- Mitat 507 x 307 x 85 mm


4x4 / 8x8
5G paneeliantenni ulko- ja sisäkäyttöön ympärisäteilevä

DWMM4-6-60-05NJ 4 x N-naaras
 DWMM4-6-60-5SP 4 x 5 m SMA-uros
 DWMM8-6-60-05NJ 8 x N-naaras
 DWMM8-6-60-5SP 8 x 5 m SMA-uros

Seinä- ja mastokiinnitys. Antenni on helppo asentaa, koska sitä ei tarvitse erikseen suunnata. Liitäntäkaapeli on palosuojattu FRC529.

- vahvistus 3,5-7 dBi
- 371 x 221 x 40 mm
- optiona GPS/GNSS


2x2 MiMo
4G/5G ympärisäteilevä antenni

BSM-6-60-5SP 2 x 5 m kaapeli
 BSM-6-60-05NJ 2 x N-naaras 0,5 m kaapeli

vahvistus 6 dB
 SMA-uros, saatavana myös N- ja Fakra-liittimillä ja GPS-elementillä

SAB-315
 BSM-6-60-5SP antennille sopii
 1"-14 marine jalkaan



5G antenni M2M/IOT ympärisäteilevä "Babe"

B4BE-6-60-05SP	7402095	0,5 m
B4BE-6-60-2SP	7402049	2 m
B4BE-6-60-5SP	7402015	5 m
B4BE-6-60-10SP		10 m
LPB-6-60-NJ		N-naaras

- vahvistus 2-7 dBi
- taajuus 617-6000 MHz
- SMA-uros



5G antenni magneettikiinnitys M2M/IOT ympärisäteilevä

LPBEM-6-60-2SP	7404100	2 m kaapeli
LPBEM-6-60-3SP	7404100	3 m kaapeli
LPBEM-6-60-5SP	7404101	5 m kaapeli

- taajuus 617-6000 MHz
- vahvistus 8 dBi
- RG174 SMA-uros



WiFi-antenni ympärisäteilevä 2,4/5,0 GHz

LPB-24-58-NJ
Ympärisäteilevä kompakti WiFi antenni.
Helposti asennettava M14 kierteisellä tapilla.

- taajuus 2396-6000 MHz
- vahvistus 4/5 dBi
- N-naaras



WiFi antenni suuntaava 2.4/5.8 GHz 9 dBi

W24-58-CP-9 7402083


- vahvistus 9 dBi
- SMA-naaras



2.3-7.2GHz/5G antenni MiMo WiFi

WMM[X]9G-24-72-NJ

- tehokas suunta-antenni joka tukee 2x2, 3x3 tai 4x4 MiMo-yhteyksiä WiFi-, 5G- ja P-LTE-verkoissa.
- sisältää 2-4 erillistä antennielementtiä yhdessä kotelossa ja tarjoaa vahvan yhteyden käyttäjän laitteille.



2x2 MiMo

5G antenni M2M/IOT käyttöön 698-3800 MHz

LPAM-BC3G-26-1SP	1 m
LPAM-BC3G-26-3SP	3 m 7402048
LGAM-BC3G-26-1SP	1 m + GPS
LGAM-BC3G-26-1SP	3 m + GPS

- taajuus 698-3800 MHz
- musta mutterikiinnitys
- kaapeli RG174 SMA-uros



2x2 MiMo

5G antenni M2M/IOT käyttöön WiFi

LGAM-7-27-24-58	GPS + 2x2 WiFi
LGAM-7-27-S24-58	GPS + WiFi
LPAM-7-27-24-58	2x2 WiFi
LPAM-7-27-S24-58	WiFi

- taajuus 698-3800 MHz
- Vahvistus 2-4 dBi
- 3 m kaapeli RG174 SMA-uros



2x2 MiMo

5G antenni M2M/IOT käyttöön 4x4 WiFi MiMo GPS/GNSS

LGAM-6-60-Q

- taajuus 600-6000 MHz
- 3 m kaapeli RG174 SMA-uros



4x4

5G antenni 698-4200 MHz CLAM

CLAM on matalaprofiilinen ja kestävä MiMo-antenni moderneihin IoT-sovelluksiin.

- Se sisältää 4x 4G/5G-elementtiä (698-960 / 1427-4200 MHz) ja valinnaisesti jopa 4x WiFi 6e -elementtiä (2.4 / 5.150-7.125 GHz).
- GPS/GNSS-vaihtoehto tukee L1- tai L1/L5-taajuuksia, joten antenni sopii myös tarkkaan paikannukseen.



8x8 Mimo Megalodon®
5G antenni ajoneuvoon 8x8 MiMo GPS/GNSS WiFi



Kompakti ja kestävä Megalodon-sarja toimii 617-960/1427-6000 MHz taajuusalueella. Se tukee maailmanlaajuisia matkapuhelinverkkoja ja tukee 2x 4G Cat 18/20 ja/ tai 5G-modeemeja. Se voi sisältää myös yksi- tai kaksitaajuuksisen GPS/ GNSS-järjestelmän sekä jopa 8x8 MiMo WiFi:in.

Antenni on helppo asentaa erilaisiin paneeleihin ja kattoihin. Siinä on paloa hidastavat matalahäviöiset kaapelit ja halogeeniton kotelo. Soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten viranomaiskäyttöön ja kuljetuksiin.

- LGM-versioissa on GPS/GNSS-moduuli joka tukee joko L1- tai L1/L5-taajuuksia, ja siinä on edistynyt suodatus häiriöiden vähentämiseksi.
- Antenni on saatavilla mustana tai valkoisena, se on ilkeivallan kestävä (IK10) ja vedenkestävä (IP69K)



2x2 MiMo "Great White"
5G antenni ajoneuvoon WiFi
GPS/GNSS 617-6000 MHz




L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58] -

Matalaprofiilinen 2x2 MiMo 4G/5G antenni. Jopa 6x6 MiMo kaksitaajuuksinen WiFi 6E. Valinnainen GPS/GNSS-aktiiviantenni, 26 dB LNA. Maatasosta riippumaton antenniratkaisu. 0,3 m pitkä kaapeli. Liittimet: 4G/5G (SMA-uros), GNSS (FME-naaras), WiFi (SMA-naaras)

Antenni voidaan yhdistää GPS/GNSS-toimintoihin sekä jopa 6x6 MiMo WiFi 6e / 7 -tukeen (2,4–7,2 GHz). Se sopii asennettavaksi sekä johtaville että ei-johtaville pinnoille ja toimitetaan paloa hidastavilla kaapeleilla ja halogeenittomalla radomilla.

- LGM-mallit sisältävät GPS/GNSS-moduulin (GPS, Glonass, Galileo, Compass) 26 dB vahvistuksella ja suodatuksella häiriöiden minimoimiseksi.
- Antenni on saatavana mustana tai valkoisena, se on ilkeivallan- ja vedenkestävä (IK10, IP69K) sekä sertifioitu rautatie-käyttöön (EN50155, EN45545-2).

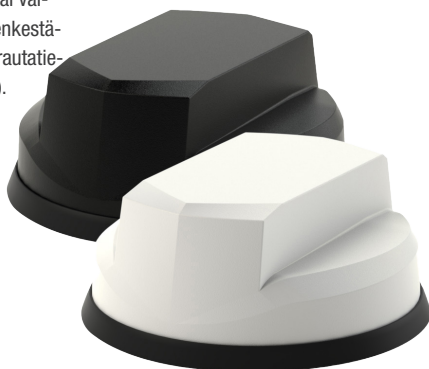

4x4 MiMo Mako®
5G antenni ajoneuvoon GPS/GNSS
WiFi 617-6000 MHz



L[X]M[X]M4[X]-6-60[-24-58]

Matalaprofiilinen, kestävä ja monipuolinen antenni, joka on suunniteltu vaativiin 4G/5G MiMo -sovelluksiin. Se tukee 4x4 MiMo-yhteyksiä taajuusalueilla 617–960 MHz ja 1710–6000 MHz, tarjoten erinomaisen suorituskyvyn mobiiliverkoissa. Suunniteltu uusimman sukupolven LTE Cat 18/20 -reitittimille ja laitteille.

Jopa 11 toimintoa yhdessä. 4x4 MiMo 4G/5G LTE -mobiiliverkko, valinnainen GPS/GNSS ja valinnainen MiMo 2.4/7.2 GHz samassa kotelossa.



4x4
5G ajoneuvoantenni 698-3800 MHz

LPMM4B-7-38

0,3 m kaapeli SMA-uros




4x4
5G antenni matalaprofiilinen GPS/GNSS 698–3800 MHz

LGM[Q]M4-7-38[-24-58]

9-in-1-yhdistelmäantenni. GPS/GNSS-antenni.

Panoraman L[G]M[Q]M4-matalaprofiilinen MiMo-antennisarja on suunniteltu seuraavan sukupolven ajoneuvojen 4G/5G-reitittimiin, jotka tukevat 4x4 MiMo -ominaisuutta.

Antennikotelossa voi olla jopa yhdeksän antennielementtiä. Kaikissa versioissa on neljä ultralaajakais-taelementtiä (698–3800 MHz), jotka tukevat MiMo-toimintoa 4G/5G-verkossa.

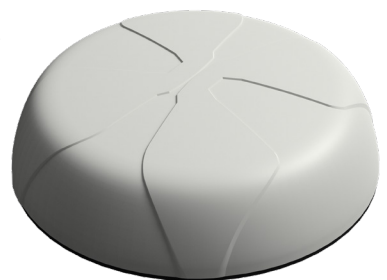

2x2 MiMo BAT
5G antenni ajoneuvoon liimattava GPS/GNSS WiFi

BATGM2-7-38-24-58

Asennettavissa kojelaudan päälle/ alapuolelle tai muulle ei-metalliselle pinnalle. 2x2 MiMo 4G/5G. Valinnainen WiFi (SiSo tai 2x2 MiMo), GPS/ GNSS, 26 dB LNA Soveltuu M2- ja M3-luokan ajoneuvoihin



4x4 MiMo BAT
5G antenni ajoneuvoon liimattava GPS/GNSS WiFi

BAT[G]M4-6-60[-X]

4x4 MiMo antenni. Helppo ja edullinen tapa asentaa reititin paikkaan, joissa ulkoisen antennin asentaminen ei ole mahdollista

Asennustapa: Tarra, ruuvi ja imukuppi



4x4 CASE
5G antenni siirrettävään koteloon tai salkkuun 617-6000 MHz

CASEANT4-6-60	4x4 5G
CASEANTG4-6-60	4x4 5G + GNSS
CASEANTG4-6-60-D	4x4 5G + GNSS + 2x2 WiFi
CASEANTG4-6-60-Q	4x4 5G + GNSS + 4x4 WiFi

Liimakiinnitteinen, siirrettäviin koteloihin tarkoitettu antenni, joka toimii sekä kotelo auki että kiinni. Tarjoaa 4x4 MiMo 4G/5G -toiminnon sekä malleista riippuen jopa 4x4 MiMo WiFi 6e -tuennan. Saatavana myös aktiivinen GPS/ GNSS (L1 tai L1/L5). Mukana matalahäviöiset, niputetut kaapelit kulmaliittimillä helppoa asennusta varten.



2x2 MiMo
WiFi antenni lasiin 2.4/5.0 GHz 7dBi

RAYM2-24-58

- taajuus 2.4/5.0 GHz
- vahvistus 7 dBi
- 2 x 3 m kaapeli
- RP SMA-uros



2x2 3x3 4x4
WiFi antenni 2400-7125 MHz 9 dBi

LPM2 on erittäin matalaprofiilinen WiFi/4G/5G-antenni 2x2, 3x3 tai 4x4 MiMo -kokoonpanoihin. Kestävä IP69K/IK10-rakenne ja halogeenivapaa kupu. Soveltuu M2M-laitteisiin, ajoneuvoihin ja kiinteisiin asennuksiin. Toimii sekä johtavilla että eristävillä pinnoilla; mukana paloa hidastavat kaapelit.



2x2 MiMo
5G antenni junaan 700-6000 MHz 7dBi

TRNM-7-60-NJ
TRNMG-7-60-NJ + GPS

N-naaras liitin
EN50155, EN45545-2 (HL 1-3),
EN50124-1 (40 kA / 100 ms),
IP69K-luokitus, kun antenni on asennettu oikein – korkein suojaus pölyä ja vettä vastaan)



4x4 MiMo
5G antenni junaan 617-6000MHz

TRNM[G]4-6-60-[X]

L1 GPS/GNSS 4x4 MiMo WiFi
EN50155
EN45545-2 (HL 1-3)
EN50124-1*



5G antenni ajoneuvoon GPS/GNSS WiFi ympärisäteilevä 2 dBi

GPSB
GPSB5G

- taajuus 698-3800 MHz
- vahvistus 2-7 dBi
- aktiivinen GPS/GNSS antenni 26 dB LNA
- 0,3 m kaapelit UNECE R118



5G antenni ajoneuvoon 2x2 MiMo GPS/GNSS 'Sharkee™'

GPSD-7-27
GPSD-7-27-24-58 + 2x2 WiFi

- taajuus 698-3800 MHz
- vahvistus 4-5 dBi
- optiona paikka UHF/VHF piiskalle
+ MiMo WiFi Esim AFB-TET



2x2MiMo

5G antenni ajoneuvoon WiFi GPS/GNSS

GPSD-6-60-DW

GPSD 5G Sharkee™ -sarja tarjoaa huipputason langattoman yhteyden huomaamattomassa haineväkotelossa. Uusin GPSD-6-60-malli tukee 5G-yhteyksiä ja WiFi 6e:tä.

- Taajuus 600-6000 MHz
- OEM-tyylinen haineväantenni 4G/5G:lle
- 2x2 MiMo 4G/5G
- 2x2 MiMo WiFi
- GPS/GNSS-vastaanotin
- Tuki ulkoiselle piiska-antennille (Ostettava erikseen Esim AFB-TET)



4x4 MiMo

5G antenni ajoneuvoon Reef Sharkee

NEW

SHK[X]4-7-49[X] MiMo Reef Sharkee® on huomaamaton ja kestävä ajoneuvoantenni, joka sopii moniin käyttökohteisiin. Se sisältää 4 antennielementtiä 4G LTE / 5G NR -verkoille (698-960 / 1427-4900 MHz). Saatavilla on myös versioita, joissa on jopa 4 WiFi 6e -antennia (2.4 / 5.150-7.125 GHz) ja GPS/GNSS (L1 tai L1/L5).

- Tyylikäs hainevää muistuttava antenni
4x4 MiMo-taajuuudet: 698-960 /
1427-4900 MHz
- WiFi 6e jopa 4x4 MiMo (valinnainen)
GPS/GNSS L1/L5 tai L1, vahvistus 30 dB
/ 26 dB (valinnainen)
- Ylimääräinen piiska-antenni (VHF/TETRA
jne.) Ostettava erikseen



4x4 MiMo Sharkfin

5G antenni ajoneuvoon 4x4 MiMo GPS/GNSS 617-6000MHz

Panorama GPSD/FIND 4-6-60 on edistynyt 4G/5G-, GPS/GNSS- ja WiFi-antenni, joka on suunniteltu vaativiin viranomais-, teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Antennin kaksois-"sharkfin"-kotelo tarjoaa huomaamattoman ulkoasun ja monipuoliset liitettävyyssominaisuudet.

- 4x4 MiMo "Sharkfin"-antenni
4G/5G-yhteyksiin
- L1 GPS/GNSS antenni edistyneellä
suodatuksella
- Jopa 4 WiFi-elementtiä, tukee
WiFi 6e -taajuuksia (valinnainen)
- Erillinen VHF-piiska-antenni
(valinnainen)



GPS/GNSS antenni ruuvikiinnitys (paikka piiskalle)

GPSK-FF

Loistavan suorituskyvyn tarjoava aktiivinen antenni, joka tukee useita satelliittipaikannusjärjestelmiä. Antenni on suunniteltu erityisesti ajoneuvo- ja venekäyttöön, ja se mahdollistaa ulkoisen VHF- tai UHF-piiskan asentamisen samaan jalkaan.

- Tukee GPS L1, GLONASS G1, BeiDou ja Galileo E1 -taajuuksia
- Aktiivinen GNSS-antenni vakaan ja tarkan paikannuksen varmistamiseksi
- GPS-jalkaan voidaan asentaa ulkoinen VHF- tai UHF-piiska
- Asennusta varten porattava 15 mm reikä (katon paksuus enintään 6 mm)
- Saatavilla erikseen extender kit paksummille katoille
- Kaapelin pituus: 0,3 m
- Liitännät:
- FME-naaras (GPS/GNSS-antennin)



GPS-antenni ruuvikiinnitys

GPSP-F

Eriomainen suorituskyky - Aktiivinen GPS elementti - 26 dB vahvistus - Paneeli-asennettava. Voidaan asentaa esimerkiksi ajoneuvon katolle. Katon paksuus voi maksimissaan olla 6mm. Asennusta varten tarvitsee porata yksi 14 mm reikä.

- Aktiivinen GPS elementti
- vahvistus 26 dB
- mutterikiinnitys, 3-7 V
- 0,3 m FME-naaras



5G antenni ajoneuvoon matalaprofiilinen VIRVE GPS/GNSS WiFi

LG-S1-7-38-D24-58

Matalaprofiilinen moniantenniratkaisu, joka yhdistää UHF-radioverkon, 5G/4G/3G/2G-taajuuudet, 2,4/5 GHz WiFi-yhteydet sekä aktiivisen GPS/GNSS-paikannuksen yhteen kestävään koteloon. Antenni soveltuu erityisesti ajoneuvoihin, telematiikkaan, IoT/M2M-kohteisiin ja turvallisuussovelluksiin, joissa tarvitaan useita langattomia yhteyksiä kompaktissa muodossa.

- Yhdistää UHF-radio-, LTE-, WiFi- ja GPS/GNSS-signaalit samaan koteloon
- WiFi 2,4 GHz ja 5 GHz
- Aktiivinen GPS/GNSS 26 dB LNA-vahvistuksella
- Eri UHF-taajuvaihtoehdot saatavana
- WiFi: 2,4 ja 5 GHz
- GPS/GNSS: 1562-1612 MHz, aktiivinen LNA 26 dB
- Suuntakuviot: ympärisäteilevä
- Koko: noin 210 x 150 x 45 mm
- Kiinnitys: paneelikiinnitys, 2 x 14 mm



Matalaprofiiliantenni VIRVE-antenni

LP420 410-430 MHz
LP390 380-400MHz
FME-uros



VIRVE-puskuriantenni 380-400MHz

BMP1-S1-5F

taajuus 380-400 MHz
vahvistus 2 dBi
3 m kaapeli FME-naaras



VIRVE-tukiasema-antenni 380-400MHz 2dBi

BSU-S1

taajuus 380-400 MHz
vahvistus 2 dBi



Magneettijalka M6

MD ilman kaapelia
MD-5F 5 m kaapeli FME-uros
Ø73 mm, M6 kierre
FME-uros



Magneettijalka

MMR-5F
Ø102 mm
5 m kiinteä kaapeli
FME-naaras



GPS/Glonass/Galileo haaroitin 1 > 2

DPD-GPS
FME-uros



antennipiiska VIRVE 380-430 MHz Panoraman jalkoihin

AFB-TET

Joustava antennipiiska Panoraman jalkaan. Piiska on irrotettavissa esimerkiksi auton pesun ajaksi. Rakenne kestää kovaa mekaanista rasitusta, ja se soveltuu vaativaan käyttöön ajoneuvoissa sekä ammat-
tisovelluksissa.

**AVHB-E5**

Antennipiiska FM 81-88 MHz, 2 dBi sopii MMR jalkoihin

**WiFi piiska-antenni nivelellä**

PWB-24-58-RSMARV
2.4/5.0 GHz, RP-SMA-uros
vahvistus 5 dBi

**4G/5G piiska-antenni nivelellä**

PWB-6-60-RSMAP
taajuus 698-6000 MHz
SMA-uros
vahvistus 3 dBi

**5G antenni lasiin 617-6000MHz**

EF-6-60-3SP
vahvistus 6 dBi
3 m kaapeli SMA-uros

**4G lasiantenni 698-2700 MHz**

EF-BC3G-26-3SP 3 m
EF-BC3G-26-05SP 0,5 m

3G/4G lasiantenni 698-2700 MHz
vahvistus 2 dBi
SMA-uros

**Lora/Sigfox antenni ympästeilevä 868MHz 2 dBi**

LPBE-868-2SP

- vahvistus 0 dBi
- 2 m RG174 kaapeli
- SMA-uros

**Lora/Sigfox 868 MHz antenni matalaprofiilinen 0 dBi**

LPAB-868-2SP

- vahvistus 0 dBi
- 2 m RG174 kaapeli
- SMA-uros

**Lora/Sigfox 868 MHz antenni matalaprofiilinen 2 dBi**

LPW-868-2SP

- vahvistus 2 dBi
- 2 m RG174 kaapeli
- SMA-uros

**Lora/Sigfox antenni 840-880 MHz ympärästeilevä 6 dBi**

B6SE-868-03NJ

taajuus 840-880 MHz
vahvistus 6 dBi
N-naaras

**Veneantenni VIRVE**

NA-S1

taajuus 380-400 MHz
vahvistus 5 dBi
kaapeli 3 m



GPS/GNSS/Beidou/Galileo-antenni

GPS25MS-6SP
L1/L2/L5 tuki,
magneettikiinnitys
6 m kaapeli SMA-uros



GPS/GNSS-antenni

GPSME-6SP
L1 tuki
magneettikiinnitys
6 m kaapeli SMA-uros
3-5V 30 dB



Miksi MiMo-antennia kannattaa käyttää?

- Rakennusten ja esteiden aiheuttamat heijastukset eivät heikennä yhteyttä – MiMo hyödyntää niitä useampana signaalipolkuna.
- Kahden antennielementin avulla saadaan vahvempi, vakaampi ja häiriöttömämpi signaali.
- MiMo mahdollistaa selvästi suuremmat tiedonsiirtonopeudet verrattuna yhden antennin ratkaisuun.
- Huom: Reitittimessä on oltava MiMo-tuki ja kaksi antenniliitäntää.

Miksi 5G-verkossa käytetään 4x4 MiMo -tekniikkaa?

- 5G hyödyntää korkeampia taajuuksia, joilla signaali vaimenee nopeammin. 4x4 MiMo kompensoi tätä yhdistämällä neljän antennin dataa yhtä aikaa.
- Neljä antennielementtiä mahdollistavat enemmän samanaikaisia signaalikanavia, mikä nostaa todellista läpäisykykyä (downlink ja uplink).
- Parempi vastaanotto heikoissa olosuhteissa – laite pystyy valitsemaan ja yhdistelemään useita optimaalisia kanavia.
- 4x4 MiMo parantaa sekä nopeutta, viiveen tasaisuutta että yhteyden luotettavuutta, mikä on tärkeää 5G:n suurille kaistanleveyksille.



5G/DAS antenni kattoon 7 dBi 617-6000 MHz

CM-7-60-NJ 7402019

Matala PIM (< -150) ja SAR testattu
EN50385:2002CM760NJ
taajuus 600-6000 MHz
vahvistus 2/5/7 dBi
N-naaras



5G/DAS antenni kattoon 8 dBi 617-6000 MHz

CMMG-7-60-NJ 7402017

Matala PIM (< -150) ja SAR testattu EN50385
taajuus 600-6000 MHz
vahvistus 2/5/7 dBi
2 x N-naaras



VIRVE/5G/DAS antenni kattoon matalaprofiilinen 2/4 dBi


CMSLP-038-4-054310

4.3-10 naaras

CMSLP-038-4-05N

N-naaras

Ympärisäteilevä kattoasennuksiin soveltuva huomaamaton muotoilu, laajakaistainen tehokas antenni (Tetra/4G/5G). Matala PIM (< -150)



5G/DAS antenni kattoon 8 dBi

CMSLP-6-60-05NJ kattoasennuksiin soveltuva huomaamaton muotoilu. Laajakaistainen tehokas antenni (4G/5G). Matala PIM (< -150)

617-960 MHz 2 dBi 1710-2700 MHz 5 dBi
3400-6000 MHz 8 dBi


Kaapeli 0,4 m N-naaras
Lämpötila-alue -40-+80 °C.



VIRVE/5G/DAS antenni kattoon matalaprofiilinen

CMWB2-038-6-NJ 7402023

taajuus 380-6000 MHz
Matala PIM-arvo <-140
N-naaras

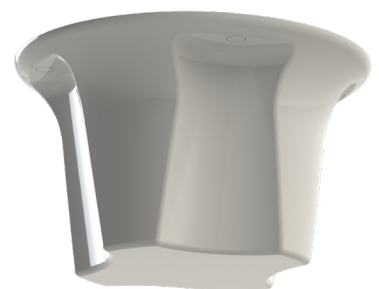

Esimerkki kokoonpano esim veneeseen tai asuntoautoon 8x8

- **RUTM52** Kahden radion 4G/5G/WiFi -reititin Cat20, DUAL 5G modems, GNSS, eSIM, LOAD BALANCING
- **SWIRL-8-CPE** 8X8 MiMO 4G/5G Ympärisäteilevä Swirl antenni +4x4 WiFi +GNSS, reitittimen asennus sisälle koteloon, IP69 luokitus
- **POE1248-1** PoE-injektori 9-48Vdc pas 1-porttia 2,1DC RJ4
- **TSW100** 5 porttinen kytkin POE 1GB 802.3af/at 120w PnP tai
- **TSW202** 8 porttinen kytkin 1GB, Profinet tuki, SFP portti x2, ei virtalähdettä, hallittava L2/L3
- **TAP200** Langaton WiFi tukiasema 2.4/5GHz 802.11b/g/n/ac Wave 2 Free RMS



TSW100 Syöttää TAP200:lle PoE+ 48V jännitteen.
TSW100:sta voidaan syöttää mukana tulevalla verkkolaitteella tai veneessä tai autossa jännitteenmuuntimella POE48-150. Kiinnitys pinta-asennus kiinnikkeellä PR5MEC12


Jännite syötetään TSW100:een
Teltonikan virtakaapelilla
PR2FK20m tai
PR2PL15B



48 VDC



48 VDC




Jännitteenmuunnin POE48-150 muuntaa
12 VDC 48 VDC:ksi
48 VDC toimii PoE+ syöttöjännitteenä



12 VDC

Esimerkiksi TSW212 kytkimellä voidaan jakaa RUTM52:n LAN verkkoa muille laitteille, esim: älytelevisio, plotteri, radiot...
jännitesyöttö 9-30 VDC. Kiinnitys pinta-asennus kiinnikkeellä PR5MEC12.


Tämä kytkentä tehdään SWIRL CPE kotelon sisällä. Reititin kiinnitetään Antennin Base osaan esim ruuveilla käyttämällä Teltonikan pinta-asennus kiinnikettä PR5MEC12

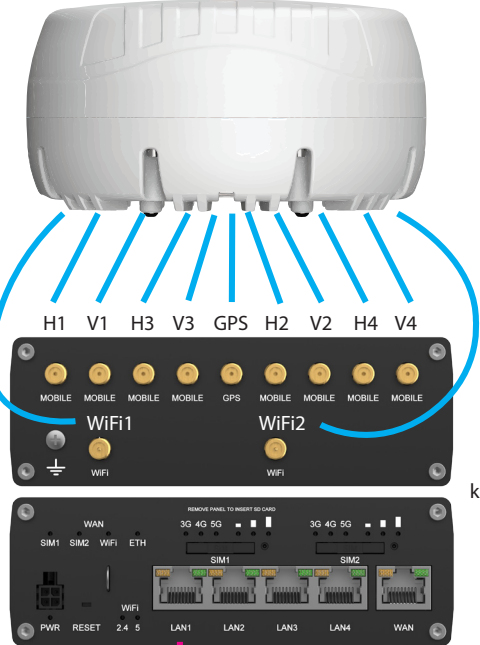

antennin
WiFi3 ja 4
jäävät
käyttämättä

Passive Poe-injektori syöttää reitittimelle jännitteen.
9-55 VDC. Tähän voidaan käyttää mitä tahansa laadukasta Cat6 kaapelia.
Esim. ulkokäyttöön tarkoitetut 94389 - 94397
ÄLÄ KÄYTÄ AKTIIVISTA POE-injektoriä

Käytä laadukkaita Cat6a kaapeleita



LAN
50 ohm Coax
USB
DC
I/O



Esimerkki 1: pakettiauto nopea 5G-yhteys

Teltonika RUTX50 + Panorama Mako ja WiFi antenni

Tässä kokoonpanossa hyödynnetään 5G-yhteyksien suurinta mahdollista kapasiteettia. Katolle asennettava Panorama Mako -antenni tarjoaa laajakaistaisen 4x4 MiMo 5G/4G -vastaanoton sekä WiFi-tuen. Ulkoantennin avulla saadaan tehokas yhteys mobiiliverkkoon ja WiFi-signaali myös ajoneuvon ulkopuolelle, esimerkiksi työpisteelle tai huoltoalueelle.

Ajoneuvon sisäpuolelle sijoitettava Teltonika RUTX50 toimii tehokkaana 5G-reitittimenä, ja se asennetaan telineeseen lyhyen häviöttömän kaapeloinnin varmistamiseksi. Sisätiloihin asennettava LPM2 -antenni parantaa WiFi-verkon kuuluvuutta ajoneuvon sisällä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös laitteen mukana tulevia WiFi-antenneja, mutta LPM2 tarjoaa merkittävästi paremman peiton ja suorituskyvyn vaativassa käytössä.



Esimerkki 2: pakettiauto tuplanopeuden 5G-yhteys

Teltonika RUTM52 + Panorama Megalodon ja WiFi antenni

Tämä kokonaisuus on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan maksimaalista kapasiteettia ja varmistettua yhteyttä. Katolle asennettava Panorama Megalodon tarjoaa 8x8 MIMO -matka-puhelielementit sekä WiFi- ja GNSS-optiot. Sen avulla saadaan vahva 5G/4G/LTE-signaali ajoneuvon ja samanaikaisesti laajakantoainen WiFi-peitto myös ajoneuvon ulkopuolelle.

Teltonika RUTM52 on varustettu **kahdella erillisellä 5G/LTE-modeemilla**, joita voidaan käyttää yhtäaikaaisesti. Tila-asetuksilla voidaan ottaa käyttöön **load balancing**, jolloin data liikennöi molempien modeemien kautta ja kokonaisnopeus nousee huomattavasti – parhaimmillaan lähes kaksinkertaiseksi verrattuna yhden modeemin käyttöön. Tämä tarjoaa merkittävän edun erityisesti liikkuviin työajoneuvoihin, viranomaiskäyttöön ja kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin luotettavaa ja nopeaa yhteyttä.

Ajoneuvon sisätiloissa käytetään LPM2 -sisäantennia vahvistamaan WiFi-peittoa koko matkustamossa. Laitteen mukana tulevat WiFi-anturit voidaan käyttää vaihtoehtoisesti, mutta LPM2-mallilla saadaan selvästi parempi sisäpeitto erityisesti metallirakenteisissa ajoneuvoissa.



RUT1 sarja

RUT140 Kompakti, helppo ja edullinen
RUT142 RS232 liitäntä

- NAT toiminnallisuus verkon segmentointiin
- Liitännät: 2 x 10/100 Mbps Ethernetporttia, Wi-Fi 4
- Mukana 3-napainen virtaliitin teollisuus käyttöön
- Integroitu DIN-kiskokiinnike nopeaan ja helppoon asennukseen
- Sovelluskohteet: Eristää laitteet nykyisestä verkosta, varmistaen verkon turvallisuuden ja hallitun ulkoisen pääsyn.
- Helppo liittää tuotantolinjat erillisiin verkkoihin, mikä parantaa turvallisuutta ja varmistaa sujuvan tiedonsiirron.
- Vanhojen laitteiden helppo liittämien verkkoon kuten CNC-koneet ja PLC:t



RUT2 sarja

RUT200 Edullinen CAT4 tason 4G reititin
RUT241 eSIM versio
RUT260 Nopeampi CAT6 modeemi

- 4G/LTE CAT4
- WAN Failover: Vaihda automaattisesti käytettävissä olevaan varayhteyteen
- Liitännät: 2 x 10/100 Mbps Ethernet, Digitaalinen I/O liitäntä virtaliittimessä
- WiFi: 2,4 GHz (b/g/n), langaton tukiasema hotspot-toiminnolla
- Sovelluskohteet: Saumaton yhteys maksupääteissä, ravintoloissa, hoteleissa tai muissa liikkuvissa kohteissa
- Luotettava yhteys digitaalisiin näyttöihin sekä interaktiivisiin itsepalvelupisteisiin, kuten paketti- tai myyntiautomaatteihin
- Ihanteellinen rakennustyömaille, tapahtumiin tai hätätilanteisiin, joissa tarvitaan nopea ja luotettava yhteys



top seller

RUT206 ominaisuudet

- 4G/LTE CAT4
- Liitännät: 2x Ethernet, RS232 ja RS485 WiFi: 2,4 GHz (b/g/n), langaton tukiasema hotspot-toiminnolla 2-napainen teollisuuskäyttöön tarkoitettu virtaliitin
- Aktiivinen tai passiivinen PoE powerointi. Ei syötä PoE:ta eteenpäin.
- Sovelluskohteet
- Helppo liittää teollisuuslaitteisiin, kuten PLC-ohjaimiin, antureihin ja muihin laitteisiin
- Aktiivinen ja passiivinen PoE helpottaa asennusta ja vähentää kaapelointia
- Tukee keskeisiä liitäntöjä ja protokollia laitteiden saumattomaan yhdistämiseen

RUT3 sarja

RUT301 Hallittava 100Mbps Ethernet kytkin,
RUT361 CAT6 4G reititin, WiFi 802.11 b/g/n

- VPN tuki: GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, Tinc ja paljon muuta.
- Yhteensopiva RMS etähallintajärjestelmän kanssa Digitaalinen I/O liitäntä virtaliittimessä Kestävä alumiinikotelo, joka kestää -40 °C – +75 °C lämpötilat
- Sovelluskohteet: Uusiutuva energia: Helppo tuuliturbiinien, aurinkopaneelien ja muun infrastruktuurin valvonta syrjäisissä, maaseutu- tai merialueilla sijaitsevista kohteista. Smart city: Luotettava yhteys CCTV-kameroille, liikenteenhallintajärjestelmille, mainostauluille, digitaalisille opasteille ja vähittäiskaupan sovelluksille Maatalous: Helppo yhteys maatilan etähallintaan – kasvillisuuden ja eläinten seurantaan sekä ruokinnan ja ilmastoinnin ohjaukseen



top seller



RUT9 sarja

RUT901 Luotettava ja edullinen CAT4 4G reititin
RUT906 Edullinen, kattavat I/O, RS232 ja RS485 liitännät
RUT951 PoE+ - POE lähde
RUT956 Useita malleja eri maihin, kattavat I/O, RS232 ja RS485 liitännät

- Dual-SIM: Automaattinen vikasietoisuus ja varayhteys (WAN)
- 4G/LTE CAT4
- Liitännät: 4 x 10/100 Mbps Ethernet, WiFi: 2,4 GHz (b/g/n), langaton tukiasema hotspot-toiminnolla
- Sovelluskohteet Luotettava toiminta teollisuuskäytössä, laaja protokollatuki ja DIN-kiskokiinnitys optio. Saumaton yhteys etäsovelluksiin, kuten pop-up-myyntilöihin, tarkkuuskoneisiin, etäkaivostointaan ja liikkuvaan maatalouskalustoon



top seller

top seller





Edullinen RUTM sarja



RUTM08	Kytin, ei 4G:tä, ei WiFi
RUTM09	4G reititin, ei WiFi
RUTM10	WiFi tukiasema, Ei 4G:tä
RUTM11	4G, WiFi

- 4G-mobiiliyhteydet CAT6, Ethernet kytkimet ja langattomat tukiasemat Sisältää Gigabit Ethernetin, digitaaliset I/O-liitännät ja USB:n
- Yhteensopiva RMS etähallintajärjestelmän kanssa
- RUTOS - Monipuolinen käyttöjärjestelmä edistyneillä tietoturvaominaisuuksilla
- Sovelluskohteet: Turvallinen ja vakaa yhteys valvontajärjestelmiin, liikenteen seurantaan, hissijärjestelmiin sekä muihin kaupunkitiloihin ja -sovelluksiin
- Luotettava internet-yhteys VPN-tuella ja edistyneillä ominaisuuksilla, jotka takaavat turvallisen ja häiriöttömän toiminnan



Teltonika RMS

RMS-Teltonika	RMS etähallintalicenssi 1kk / MOQ 12 kpl
RMSDT101G150	150GB Data for RMS Connect/VPN
RMSMP0300000	RMS MANAGEMENT PACK 3 vuotta, laitekohtainen
RMSMP0500000	RMS MANAGEMENT PACK 5 vuotta, laitekohtainen
RMSMP1000000	RMS MANAGEMENT PACK 10 vuotta, laitekohtainen

Teltonikan etähallintapalvelun avulla (RMS) hallinnoit ja monitoroit kätevästi reitittimiä. Voit käyttää tietokoneen nettiselainta (<http://rms.teltonika.lt>) tai ladata sovelluksen Android- tai IOS-laitteellesi.

RMS:n avulla voit helposti seurata reitittimien sijaintia, lukea tilatietoja (Uptime, lämpötila, verkon tila, signaalin voimakkuus jne.), päivittää samalla kertaa useamman reitittimen ja tehdä muutoksia asetuksiin.

Lisenssin minimitalausmäärä on 10 kpl. Yksi etähallitava laite kuluttaa yhden lisenssin kuukaudessa, joten yksi reititin tarvitsee vuodessa 12 lisenssiä.




Suorituskykyinen RUTX sarja



RUTX08	Kytin, ei 4G:tä, ei WiFi
RUTX09	4G reititin, ei WiFi
RUTX10	WiFi tukiasema, Ei 4G:tä
RUTX11	4G, WiFi
RUTX12	Dual modem, kaksi 4G modeemia yhtä aikaa aktiivisena
RUTX14	CAT12 4G-reititin, max nopeus 600 Mbps
RUTXR1	Räkkiasennettava, SFP-portti, kaksoisvarmennettu virransyöttö

- 4G-mobiiliyhteydet CAT6, Ethernet kytkimet ja langattomat tukiasemat
- Sisältää Gigabit Ethernetin, digitaaliset I/O-liitännät ja USB:n
- Yhteensopiva RMS etähallintajärjestelmän kanssa
- RUTOS - Monipuolinen käyttöjärjestelmä edistyneillä tietoturvaominaisuuksilla
- Sovelluskohteet: Saumaton yhteys interaktiivisiin kioskeihin, itsepävelu- ja paketti- ja myyntiautomaatteihin. Luotettava langaton yhteys henkilöstölle, matkustajille ja laitteille, kuten GPS-seurantalaitteille, lipunmyyntipäätteille.



Redcap sarja 5G SA

RUT271 Kompakti ja edullinen 4G/5G SA reititin
RUT976 4G/5G SA reititin kattavat I/O liitännät



- Toimii 5G SA verkoissa.
- Matala viive, suuri kapasiteetti, edullinen hinnoittelu
- Taaksepäin yhteensopiva 4G LTE Cat 4:n kanssa
- WiFi: Langaton tukiasema hotspot-ominaisuudella
- WAN Failover: Automaattinen vaihtaminen saatavilla olevaan varayhteyteen
- Sovelluskohteet:

Privaatit 5G verkot: Tasapaino kustannusten, suorituskyvyn ja tehokkuuden välillä, samalla kun hyödynnetään 5G-teknologian etuja. IOT Sovellukset: Mahdollistaa matalan viiveen yhteydet teollisuuskoneille, antureille ja laitteille, jotka tarvitsevat luotettavaa viestintää minimaalisella datansiirrolla. Smart city: Valvontakamerat, katuvalaistus, pysäköintianturit, liikenteenhallintajärjestelmät.




OTD sarja ulkokäyttöön

OTD140 4G ulkoreititin
OTD144 4G ulkoreititin WiFillä
OTD500 5G ulkoreititin eSIM:illä



- Ulkokäyttöön soveltuva IP55 luokitus
- Dual-SIM: Automaattinen varayhteyteen siirtyminen ja muut yhteydenvaihtotavat
- PoE virransyöttö: PoE in ja PoE out
- Helppo asennus integroidun kiinnikkeen avulla
- Sovelluskohteet

Rakennustyökohteet: Luotettava yhteys siirrettäville toimistoille, asuntovaunuille ja CCTV-kameroille sateisissa ja pölyisissä ympäristöolosuhteissa Etävalvonta: Sopii kaikenlaisiin ulkoprosjekteihin, kuten aurinkopaneelin, putkistojen, meriasennusten ja muiden kohteiden valvontaan. Yhteydet maataloilille, mökeille ja maaseudun yrityksille, varmistaen saumattoman internet-yhteyden ja laitteiden käytön vaativissa ulko-olosuhteissa.

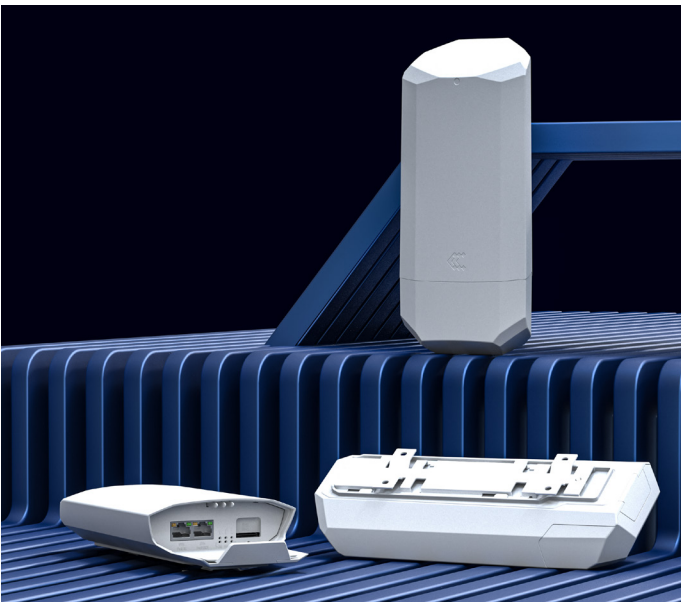

TAP sarjan WiFi tukiasemat

TAP100 Wi-Fi 4, 802.11g, 2.4 GHz
TAP200 Wi-Fi 5, 802.11ac, 2.4 ja 5 GHz
TAP200WPSU sisältää PoE injektorin

top seller

- Virransyöttö aktiivi PoE:n avulla
- Huomaamaton ja helppo. UV-suojattu kotelo ja integroitu kiinnike.
- Ilmainen RMS etähallinta kahdeksi vuodeksi
- WiFi: 802.11r, 802.11k, and 802.11v fast roaming tuki
- Sovellukset: Julkiset tilat: Laajenna langatonta verkkoa suuremmilla alueilla kuten ostoskeskuksissa, yliopistoissa, lentokentillä ja tapahtumapaikoilla. Ihmisten laskentaratkaisut: Wi-Fi-laitteiden tunnistus ihmisten laskentaa ja liikeanalyysiä varten, jotta voidaan muodostaa kävijävirtojen malleja. Yritysyhteydet: Varmistaa luotettavan Wi-Fi-yhteyden kaikilla alueilla, mukaan lukien neuvotteluhuoneet, toimistot ja yhteiset tilat.



DAP sarja

DAP140 WiFi tukiasema teollisuuskäyttöön
DAP142 WiFi tukiasema teollisuuskäyttöön, RS232

- Langaton WiFi verkko: Wi-Fi 4, Mesh ja fast roaming
- 2 x 10/100 Ethernet
- 3-napainen virtaliitin teollisuuskäyttöön
- Helppo asennus integroidun DIN-kiskokiinnikkeen avulla
- Sovellukset. Älytehdas: Saumaton yhteys automaatiojärjestelmiin ja laitteisiin, parantaa tehokkuutta ja mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan. Teollisuuden Wi-Fi-mesh: Luotettava langaton verkko, joka tarjoaa maksimaalisen kattavuuden laajoissa teollisuustiloissa. Vanha laitteisto: Helppo liittää vanhoihin laitteisiin, kuten CNC-koneisiin, PLC-ohjaimiin ja lääkitäilaitteisiin



5G sarja




RUTM30	Edullisin 5G reititin, 2xEthernet, WiFi
RUTX50	Suosituin ja luotettavin 5G reititin
RUTC50	Tehokkain 5G reititin
RUTM52	Kaksi 5G modeemia yhtä aikaa aktiivisena
RUTM56	Yksi 4G ja yksi 5G modeemi yhtä aikaa aktiivisena
ATRM50	5G reititin M12 liittimillä ajoneuvo/teollisuus

- Toimii 5G SA ja NSA verkoissa
- Dual SIM: Automaattinen varayhteyteen siirtyminen ja muut yhteydenvaihtotavat
- eSIM: Saumaton yhteys eSIM™ SGP.22 -teknologialla Takautuvasti yhteensopiva 4G:n (LTE Cat 12, 19, 20) kanssa

Sovelluskohteet:

- Teollinen IoT – Mahdollistaa matalan viiveen yhteydet koneille, sensoreille ja laitteille luotettavaa viestintää varten.
- Digitaaliset palvelukeskukset – Yhteydet digitaalisille näytöille ja itsepalvelupisteille, kuten paketti- ja myyntiautomaateille.
- Älyliikennejärjestelmät – Luotettava yhteys älykkäille liikennevaloille, valvontajärjestelmille ja liikenteen hallintaan.
- Joukkoliikenne – Langaton yhteys henkilökunnalle, matkustajille ja laitteille (GPS, lipunmyynti).
- Pop-up-tapahtumat – Luotettava yhteys ja keskeytymätön tapahtumien suoratoisto.
- Älykaupungit – Yhteydet sovelluksiin ja tapahtumiin, varmistaa jatkuvan datansiirron.
- Ensihoito ja pelastus – Kaksinkertainen 5G-yhteys reaaliaikaiseen viestintään ja kriittisten laitteiden käyttöön.
- Live-suoratoisto – Nopea ja vakaa 5G-yhteys keskeytymättömiin lähetyksiin vaativissa olosuhteissa.
- Bussit ja junat – Wi-Fi matkustajille, lipunmyynti, reittiseuranta, CCTV ja laitteiden suojaus.
- Meri- ja syrjäalueet – Luotettava yhteys navigointiin, valvontaan ja turvallisuuteen haastavissa olosuhteissa.

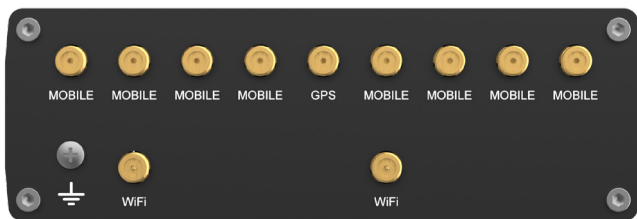

TRB1 sarja



TRB140	4G reititin, 1x Ethernet
TRB142	4G reititin, kattavat I/O liitännät, RS232
TRB143	4G reititin, Mbus liitäntä, 1x Ethernet
TRB145	4G reititin, RS485 liitäntä
TRB160	Nopeampi CAT6 4G reititin, 1x Gigabit Ethernet

- Jokainen laite on räätälöity tukemaan tiettyä käyttöliittymää
- LTE Cat 1, Cat 4 ja Cat 6 -yhteydellä toimivat yhden SIM-kortin mobiilireitittimet
- Kompakti, kestävä ja teollisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu
- Yhteensopiva RMS etähallintajärjestelmän kanssa
- Sovelluskohteet:
Etämittaust: Älymittarit ja keskusjärjestelmät voivat viestiä keskenään reaaliajassa, mikä helpottaa seurainta.
Etävalvonta- ja hallinta: Laitteiden ja olosuhteiden jatkuva valvonta ja hallinta



TRB2 sarja



TRB246	4G reititin CAT4
TRB256	4G reititin CAT1/NB-IOT & 450 MHz

- Kaksi SIM-korttia ja automaattinen varayhteys
- 1 x Ethernet-portti, konfiguroitavat I/O-liitännät, RS232, RS485
- GNSS: Sijaintipalvelut ja ajan synkronointi
- Sovelluskohteet Telematiikka: Luotettava yhteys reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Energiamittarit: Turvallinen hallinta, reaaliaikainen mittaridata ja ennakoiva huolto.
Teollisuus: RS232- ja RS485-liitännät teollisuuslaitteiden helppoon kytkentään



TRB5 sarja



TRB501 5G SA/NSA

- taaksepäin yhteensopiva LTE Cat 20:n kanssa
- 5G nopeus jopa 1 Gbps
- 1xEthernet, nopeus jopa 2,5 Gbps
- Erittäin pieni viive tärkeissä sovelluksissa
- Markkinoiden pienin 5G gateway reititin
- Sovelluskohteet: Automaatio: Nopea ja tarkka tiedonsiirto automaatiotarkoituksiin.
Maatalous: Tehostaa toiminnan tehokkuutta maataloussovelluksissa ja mahdollistaa älykkäiden koneiden paremman laajennettavuuden



TRM sarjan modeemit Plug-and Play

TRM200	CAT4 tason 4G modeemi
TRM240	CAT1 tason 4G modeemi
TRM250	M1/NB-IOT modeemi
TRM500	Nopea 5G modeemi

- Plug-and Play: Ei konfigurointia
- Kompakti, kestävä ja pieni virrankulutus
- Yksi SIM-korttipaikka



TSW0 sarjan kytkimet



TSW010	5 porttinen, 100 Mbps
TSW030	8 porttinen, 100 Mbps
TSW040	8 porttinen PoE+, 100 Mbps

- 5–8 kpl 10/100 Ethernet-portteja
- 2-napainen virtaliitin: Yksinkertainen ja teollisuuskäyttöön sopiva
- Integroitu DIN-kiskokiinnike plug-and-play-helppoa käyttöönottoa ja asennusta varten
- Teollisesti muotoiltu alumiinikotelo
- Sovellukset: Vesi- ja jätevesihuolto: Etähallinta ja -ohjaus vedenkäsittelylaitoksille, pumppaamoille ja viemärijärjestelmille
- Tehdasautomaatio: Yhteys PLC-ohjaimiin, antureihin ja toimilaitteisiin
- PoE-valaistus: Keskitetty hallinta ja joustava uudelleenkonfigurointi älykkäille valaistusjärjestelmille.



TSW1 sarjan kytkimet



TSW100	4 PoE+ porttia, tavallinen virtaliitin
TSW101	4 PoE+ porttia, 2-napainen pikavirtaliitin
TSW110	5x Ethernet porttia
TSW114	5x Ethernet porttia ja integroitu DIN-kiskokiinnike

- Plug-and-play: Valmis käyttöön ilman asetuksia
- Helppo kiinnitys DIN-kiskokiinnikkeillä
- 5x 1 Gbps Ethernet porttia
- Kestävä alumiinikotelo, joka kestää lämpötilat -40 °C:sta 75 °C:een.
- Sovellukset: Älyrakennukset: Yhdistä älyvalaistus, LVI-järjestelmät, läsnäoloanturit ja muut laitteet. Valvontajärjestelmät: Yhdistä kamerat ja tallentimet reaaliaikaiseen valvontaan. Teollisuus: Nopea yhteys PLC-ohjaimille, HMI-paneelleille, teollisuusroboteille ja muille automaatio- ja valmistuslaitteille



TSW2 sarjan kytkimet



TSW200	8x PoE+ porttia, Plug and play, 2x SFP
TSW210	8x Ethernet porttia, Plug and play, 2x SFP
TSW202	Hallittava kytkin, 8x PoE+ porttia, Profinet, 2x SFP
TSW212	Hallittava L2 kytkin, 8x Ethernet porttia, Profinet, 2x SFP

- Integroitu DIN-kiskokiinnike
- 8x 1 Gbps Ethernet portti
- 2x SFP porttia kuidun kytkentään
- Sovellukset: Valvontakeskus: Yhdistä IP-kamerat, NVR-tallentimet ja kulunvalvontajärjestelmät valvontaratkaisuihin. Älykäs maatalous: Yhdistä maaperän kosteusanturit, sääasemat ja kastelulaitteet vaivattomasti. Energiavarastojärjestelmät: Saumaton yhteys aurinkopaneelien ja energiavarastojen välillä. Liikenteenohjausjärjestelmät: Liikennevirran, liikennevalojen ja valvontakameroiden etähallinta ja seuranta




SWM sarjan 24 porttiset kytkimet



SWM280	12x 1 Gbps Ethernet, 12x PoE+ porttia, 4x SFP
SWM281	24x 1 Gbps Ethernet, 4x SFP
SWM282	24x 1 Gbps PoE+ Ethernet porttia, 4x SFP

- Hallittava kytkin: L2/L3-ominaisuuksilla paremman hallinnan ja ohjauksen takaamiseksi. Etähallinta: Visualisoi ja hallitse koko verkkoa RMS:n avulla ja täysin hallittavissa TswOS:n ja RMS:n kautta ihanteellinen laitteiden etähallintaan, verkon näkyvyyteen ja ohjaukseen.
- PoE+: PoE virranhallinta ja Watchdog toiminnallisuus
- Tukee PROFINET-, MRP- ja EtherNet/IP-protokollia.
- Sovellukset: Yritys- ja teollisuusverkot: 24-porttinen kytkin PoE+-tuella ja kuituyhteyksillä ihanteellinen suuriin verkkoihin, älytehtaisiin ja logistiikkakeskuksiin. Älykäs valmistus ja automaatio: Teollisen Ethernetin protokollat takaavat saumattoman yhteyden PLC-laitteisiin, teollisuus-PC:ihin ja ohjausjärjestelmiin automatisoiduissa tuotantolinjoissa, älyvarastoissa ja verkottuneissa tuotantoympäristöissä

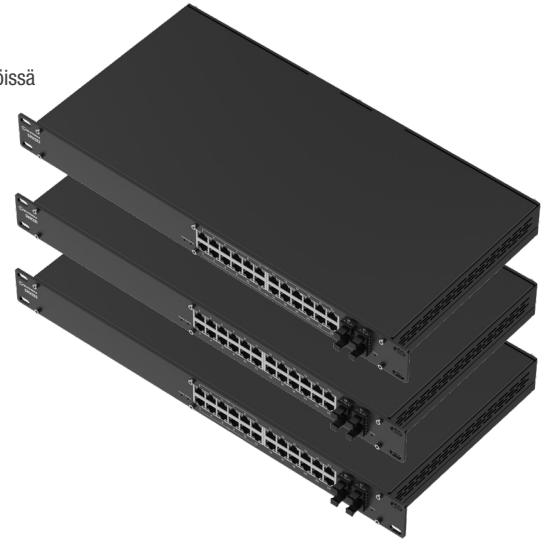

Erittäin pieni kytkin 4x 1 Gbps

TSW304	Ethernet
--------	----------

- Erittäin pienikokoinen, 102x25x81.5 mm
- Virransyöttö AC, DC tai Ethernet
- 4x 1 Gbps Ethernet porttia
- Sovellukset: Häätäpalvelut ja turvallisuus: Varmistaa viestintäjärjestelmien toimintakyvyn ja jatkuvuuden hätätilanteissa tai sähkökatkosten aikana esimerkiksi erillisen akun avulla.



Monipuolinen litteä kytkin


TSF010

- 3-napainen virtaliitäntä
- joustava ja teollisuuskäyttöön räätälöity.
- Litteä ja kompakti, paino vain 142g
- Helppo asennus: Integroitu DIN-kiskokiinnike plug-and-play-käyttöönnottoa varten.
- 7–57 VDC jännitealue teollisuussovelluksiin.
- Sovellukset: Kapeat ja ahtaat tilat. Sopii pieniin ja ahtaaisiin tiloihin kuten infokioskit, digitaaliset opasteet ja lipunmyyntiautomaatit



PR4MK04K

4-napainen pistoke
kontakinastoilla
Teltonikan reitittimiin



R2FK20M


Nelinapainen virtaliitin

Nelinapainen virtaliitin
Teltonikan reitittimille.
Nastat: käyttöjännite, maa,
digitaalinen tulo ja lähtö.
058R-00229



4-napainen virtakaapeli avoimet päät

PR2PL15B



058R-00249 Tupsyt-pistoke virtak

Tupsyt-pistoke virtakaapeli
Teltonikan reitittimille
12/24 V, 2A



PR5MEC00

DIN-kiskokiinnike jousella Teltonikan reitittimille



PR5MEC11

DIN-kiskokiinnike
compact Teltonikan
reitittimille



PR5MEC12

Pinta-asennuskiinnike
Teltonikan reitittimille



PoE-injektori 9-48Vdc

POE1248-1
POE virransyöttölaite 9-48V - 2x 1000 Mbps
ethernet porttia.

Virtajohto 12/24V järjestelmään ostettava erikseen
(tuotekoodi: MC2374) - Yhteensopiva 230V verkko-
laite (tuotekoodi: 64979)



PR322EU7

POE-injektori
52VDC/0.35
A active
IEEE 802.3af



GP241E


Passiivinen PoE-injektori 24Vdc/1A, 1000Mbps
nopeus, seinäkiinnike



PAS-FP

NEW


Passiivinen PoE injektori/jako ja salama-/yliljännite-/ESD-suojaus

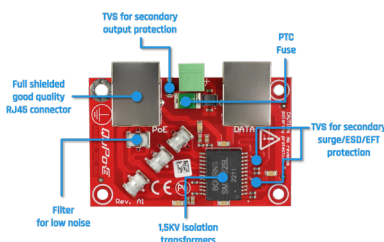

AF-12V-FP

NEW


PoE erotin / IEEE802.3af PoE 38-58 in 12VDC ja
data out salama-/yliljännite-/ESD-suojaus

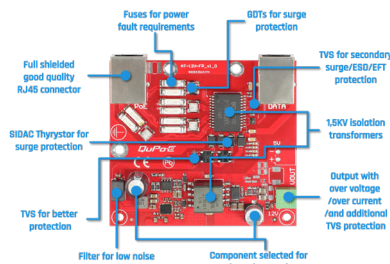

AF-24V-SP

NEW


PoE muunnin/jako aktiivi -> passiivi 802.3af/at ->
24 VDC 13 W

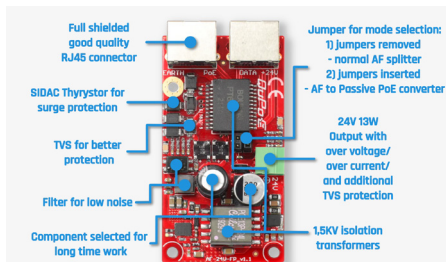

AT-12V-5V-FP

NEW


PoE erotin / IEEE802.3af PoE 38-58 tulo/12VDC, 5
VDC ja data lähdöt

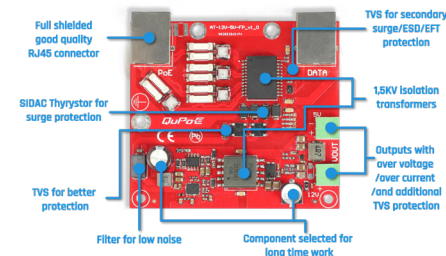

DC/DC muunnin 9-16 V -> 48 V IP68 PoE+

POE48-150 3A / 150 W
POE48-570 10 A / 570 W

- Vedenpitävä epoksivalettu kotelo.
- Tulo: 9V - 16V / vesitiivis: IP68

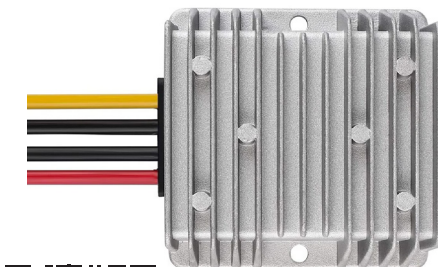

Suuntaava QUMAX antennikotelo RUTX50-reitittimelle

QUMAX50
Kotelossa
MiMo 4x4 4G/5G +
GPS +
WiFi-antennit



Suuntaava QUMAX antennikotelo Teltonikan reitittimille

QUMAX240	4G+WiFi RUT2xx
QUMAX360	4G+WiFi RUT360/1
QUMAX950	4G+WiFi RUT901/950/951
QUMAXX11	4G+WiFi+GPS RUTX11
QUMAXX12	4G+WiFi+GPS RUTX12/14
QUMAXXR	4G+WiFi+GPS RUT200/241/901/951/906/956/X09/X11


Sisältää antennit, kiinnikkeet, jännitteensyöttö PoE24 injektorilla tai QUSP4 kaapelilla



Ympärisäteilevä QUSPOT antennikotelo Teltonikan reitittimille

QUSPOT240	4G+ WiFi RUT2xx
QUSPOT360	4G+ WiFi RUT360/1
QUSPOT950	4G+ WiFi RUT901/950/951
QUSPOT955	4G+ WiFi+GPS RUT906/955/956
QUSPOTX09	4G+GPS RUTX09
QUSPOTX11	4G+WiFi+GPS RUTX11
QUSPOTX12	4G+WiFi+GPS RUTX12/14
QUSPOTX50	5G+WiFi+GPS RUTX50
QUSPOTM30	5G+WiFi RUTM30

Sisältää antennit, kiinnikkeet,
käyttöjännitteen syöttö
PoE24 injektorilla tai
QUSP4 kaapelilla

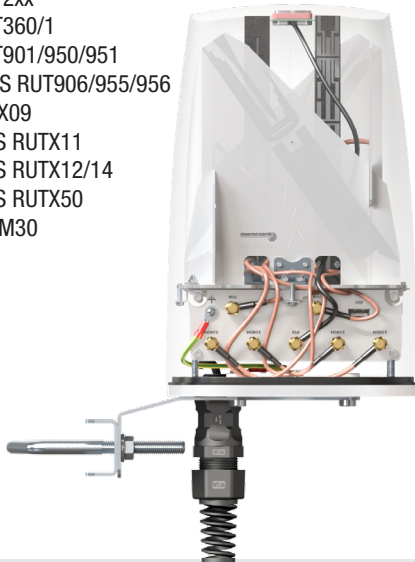

QuSector WiFi6e suunta/sektori antenni 6x6 MiMo 2.4GHz ja 5-7.1 GHz taajuudet RP SMA-uros liitin

Tehokas kolmen taajuusalueen WiFi6e paneeliantenni sisä- ja ulkokäyttöön.

Antennista on kolme eri versiota säteilykuvion mukaan:

120° suuntakulma, 7 dBi (2,4 GHz) ja 7 dBi (5–7 GHz) vahvistus.
65° suuntakulma, 8 dBi (2,4 GHz) ja 9 dBi (5–7 GHz) vahvistus.
35° suuntakulma, 11 dBi (2,4 GHz) ja 15 dBi (5–7 GHz) vahvistus.

Tukee Wi-Fi 6E ja Wi-Fi 7 -tekniikoita.

IP68-suojattu kotelo kestää vaativatkin olosuhteet.

Ihanteellinen kouluihin, stadioneille, toimistoihin ja julkisiin tiloihin.





Väestönsuoja-antennit, kaapelit ja välilyhdot

Passiivitoistimella siirretään hyvälaatuisen matkapuhelinsignaalin sisätiloihin. Koska kyseessä on passiivinen toistin, huonossa antennikentässä signaalin siirtäminen sisätiloihin ei välttämättä onnistu. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat väestönsuojat, kellarit, passiivitalot ja tiiviit rakennukset.

Kuuluvuus sisätiloissa voi olla vain muutamia metrejä ulkokentän voimakkuudesta riippuen. Siksi on syytä pitää kaapelivedot mahdollisimman lyhyinä.

Kuuluvuutta voidaan parantaa käyttämällä matalahäviöisempää SSB:n EcoFlex, tai Eupenin kaapelia.

Väestönsuoja-antenni ulos 5/6 dBi ympärisäteilevä

86 10129	N-uros	7402010
SY0738NF	N-naaras	7401903

Antennia käytetään usein passiivisessa toistintarkaisussa.

Antenni voidaan kiinnittää joko seinään tai mastoon.



Väestönsuoja-antenni sisään 9 dBi suuntaava

86 10128	N-uros	7402009
SYP738NF	N-naaras	7401902

0,3 m kaapeli ja N-liitin.

Käytetään pääsääntöisesti passiivitoistin ratkaisussa sisäänantennina.




Valmis antennipaketti

VSS1A	7406100
VSS1B	SY0 + SYP

Valmis antennipaketti GSM-, 3G- ja 4G-taajuuksille. Sisälle asennetaan paneeliantenni ja ulos seinään, tai mastoon, asennetaan ympärisäteilevä antenni.

Ulkoantennissa on 10 m matalahäviöinen kaapeli SMA-uros liittimellä. Pieni liitin helpottaa kaapelin läpiviientä.

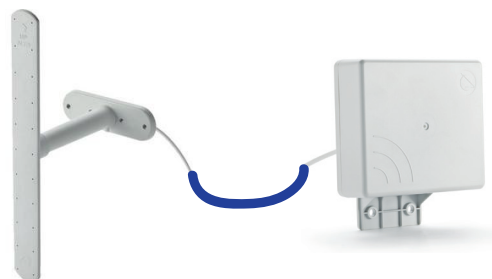

N-naaras / N-naaras (VSS paketit)

SSB EcoFlex 10	
D032032010	10 m 7559403
D032032015	15 m 7559400
D032032020	20 m 7559401
D032032025	25 m 7559887

LMR400	
L032032050	5 m 7402060
L032032100	10 m 7402061
L032032150	15 m 7402062
L032032200	20 m 7402063



Suosittelut kaapelit ja pituudet passiivitoistintarkaisuihin

Passiivitoistimissa kaapelivedot tulee pitää mahdollisimman lyhyinä, jotta signaalin vaimennus pysyy pienenä ja kuuluvuus säilyy hyvänä. Lyhyille vedoille riittävät peruskaapelit, ja pidemmällä matkoilla käytetään matalahäviöisiä koaksiaalkaapeleita.

- Ecoflex 10 – enintään noin 25 m
- Ecoflex 15 – noin 25–35 m
- EC400-HLFR – noin 25–35 m
- 1/2" Eupen – noin 30–50 m
- 7/8" Eupen – noin 50–90 m

Lyhyet vedot kannattaa tehdä Ecoflex 10 -kaapeliilla. Pidemmille matkoille suositellaan matalahäviöisempiä kaapeleita, kuten Ecoflex 15, 1/2" Eupen tai 7/8" Eupen, pituuden ja vaimennustarpeen mukaan.

Mittalaite 2G/3G/4G/WIFI CELLID/RSRP/RSRQ


CS2389C	7559885
---------	---------

Mittalaite auttaa löytämään antennille parhaan sijaintipaikan ja tunnistaa eri operaattoreiden verkot sekä niiden signaali-voimakkuudet. Se näyttää signaalin tason, laatuarvot ja solutunnisteen. Mittaria voi käyttää ilman SIM-korttia kohteen verkkojen ja taajuuksien kartoitukseen (Site Survey). SIM-kortilla voidaan tehdä live-monitorointia ja löytää tietyille operaattoreille paras asennuspaikka.



Aircom Premium 12 GHz ø10,2mm Eca

AIRC10505 505 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 11,88 dB

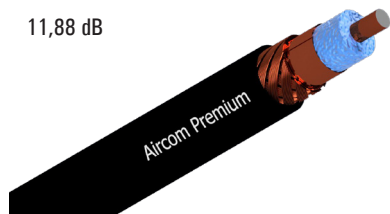

Aircell 5 10 GHz ø5,0 mm Eca

AIRCELL5 102 m
AIRCELL5505 505 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 29,45 dB




Aircell 5 FRNC HEATEX ø5,0 mm Cca

AIRCELL5FRNC 102 m
AIRCELL5FRNC505 505 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 29,45 dB




Aircell 7 6 GHz ø7,3 mm Eca

AIRCELL7102 102 m
AIRCELL7505 505 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 20,44 dB

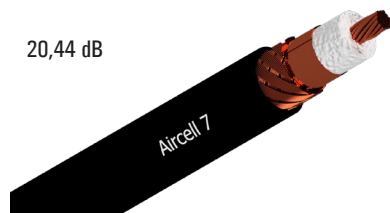


Ecoflex 5 6 GHz ø5,5 mm Fca

EFL5 102 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 26,13 dB

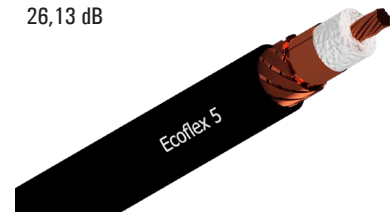

Ecoflex10 FRNC ø10,2 mm Cca CU

EFL10FRNC 102 m
EFL10FRNC505505 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 13,49 dB

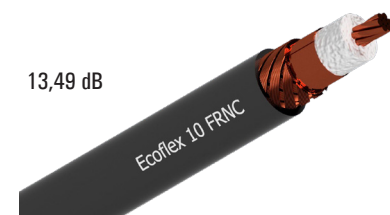

Ecoflex10 PLUS 8 GHz ø10,2 mm Eca

EFL10P 102 m
Vaimennus 1 GHz / 100 m 13,49 dB



Ecoflex10 PLUS HEATEX HF ø10,2 mm Cca

EFL10PHX 102 m [0259123](#)
EFL10PHX505 505 m [0259131](#)
Vaimennus 1 GHz / 100 m 13,49 dB



Ecoflex 15 ø14,6 mm Cca Plus Heatex

EFL15PHX 102 m [0259130](#)
EFL15PHX505 505 m [0259124](#)
Vaimennus 1 GHz / 100 m 9,80 dB



SeaTexSHF2 HF

SEATEX05505	SeaTex 5	505 m
SEATEX07505	SeaTex 7	505 m
SEATEX10505	SeaTex 10	505 m
SEATEX15505	SeaTex 15	505 m

Vaimennus 1 GHz / 100 m
SeaTex 5 31,09 dB
SeaTex 7 21,52 dB
SeaTex 10 14,20 dB
SeaTex 15 9,80 dB



Ecoflex 10/10plus maadoitusrengas 10 mm kaapelille

EFL10MAA




"LMR400" Eca 2.7/7.25 Ø10.20 mm HLFR**top seller**

EC400-HLFR K500

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 18,5 dB

**1/2" Fca Ø16 mm 5128 PE K500**EC4-50 K500
5128 IEC 60754 PE UV


Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 9,85 dB

**1/2" Cca Ø16 mm 5128-HLFR K500****top seller**EC4-50-FRC K500
0259210

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 9,80 dB

**1/2" HiFlex B2ca Ø13,6 mm 5092-FRNC K500**EC4-50-HF-FRB K500
0259220

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 14,67 dB

**7/8" Fca 5228A Ø27,8 mm "Ultra Low Loss" K500**


EC5-50-A K500

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 4,97 dB

**7/8" Cca Ø27,8 mm 5228-HLFR****top seller**

EC5-50-A-FRC 0259230

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 5,20 dB

**1-1/4" Cca Ø39 mm FRNC**

EC6-50-A-FRC 0259211

Tyypillinen vaimennus (dB / 100 m)
1800 MHz 3,88 dB

**1/2" RMC Eca Ø15,5 mm FRNC WiFi**RMC-12-CL-HLFR
Ø15.5mm

0259240

**Vuotava 7/8" RMC Ø27-28 mm**RMC 78-B-HLFR-A K250
VIRVE/900 HLFR Eca Ø27 mm


0259241

RMC 78-G-HLFR-B2ca
LTE/5G B2ca Ø28 mmRMC-78-G-HLFR-A
LTE/5G Eca Ø27 mm

0259241

RMC-78-T-HLFR-B2ca
TETRA B2ca Ø28 mm**1-5/8" RMC B2ca Ø48 mm FRNC GSM/LTE**

RMC158-E-HLFR-B2ca

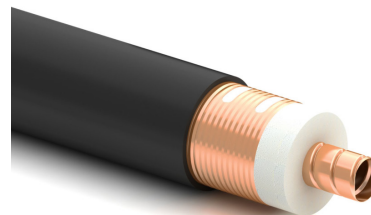**HF214 Ø5,4 mm PVC 19X0,28mm 3GHz@55,5 dB 500 m rulla**

HF214 on 50 Ω vähähäviöinen koaksiaalikaapeli, joka sijoittuu kokoluokaltaan LMR-200 / FF195 ja LMR-240 / FF240 väliin. Sitä käytetään paljon ammattielektronikassa, mittalaitteissa ja RF-asennuksissa, joissa tarvitaan hieman tavallista RG58/195-sarjaa pienempiä häviöitä mutta kohtuullisen notkeaa kaapelia.



CPR-luokat – mitä ne
kertovat kaapeleiden paloluokista

4.3-10 liitin Eupen kasattava

43FV12N1	naaras 1/2"	7235117
43MV12N1	uros 1/2"	7235116
43FV78N1	naaras 7/8"	7235122
43MV78N1	uros 7/8"	
43FR78A	naaras 7/8" RMC	
43FR78L	naaras 7/8" RMC	



N-liitin Eupen kasattava

NF50V12	naaras 1/2"	7235119
NM50V12	uros 1/2"	7235118
NM50B12X	uros 1/2" Eupen HiFlex	7235125
NM50VL12	uroskulma 90° 1/2"	7235127
NF50V78N1	naaras 7/8"	7235124
NM50V78N1	uros 7/8"	7235126
NF50V158N1	naaras 1-5/8"	
NF50V114N1	naaras 1-1/4"	



N vuotavalle Eupen, kasattava

NF50R12	naaras 1/2" RMC
NF50R158MPA	naaras 1-5/8" RMC
NF50R78	naaras 7/8" RMC



N EC400 Eupen puristettava

NF-EC400-C	naaraas
NM-EC400-C	uros

N puristettava

RF400 CFD400 LMR400 MLL400 EC400

top seller

301 3400	uros
302 3400	naaras



Keinokuorma N-uros

DL-T2-01
2 W
0-7,5 GHz
50 Ohm



Maadoituslenkki

GCS78L 7/8" kaapeleille




Kuorintatyökalu Eupen

F-78	7/8" kaapeleille	7559900
F114	1-1/4" kaapeleille	
F158	1-5/8" kaapeleille	



Kuorintatyökalu

SPTC50AV12	7559901	1/2" kaapeleille Eupen EC450FR
SPTC50B12X	7559902	1/2" HF-kaap. Eupen, EC-4-50-HF
SPTC50R12	7559903	1/2" vuotaville kaapeleille Eupen
SPTC50R78	7559910	7/8" vuotaville kaapeleille, Eupen, RMC78BHLFR
STPC50R78		7/8" kaapeleille Eupen

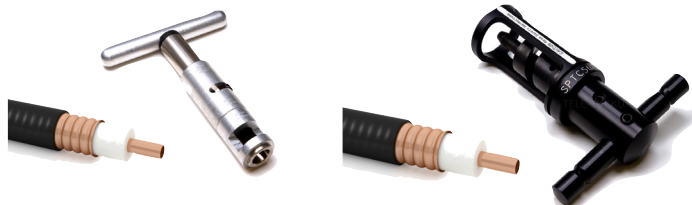


Kaiutinkaapeli FRNC Kierretty Klotz Dca

SCH2015	0259111	2x1,5 mm ²	K500
SCH2025	0259112	2x2,5 mm ²	K500
SCH2040	0259113	2x4,0 mm ²	K500
SCH2060	0259114	2x6,0 mm ²	K200
SCH4025	0259115	4x2,5 mm ²	K300
SCH4040	0259116	4x4,0 mm ²	K200
SCH4060	0259142	4x6,0 mm ²	K200
SCH8025	0259115	8x2,5 mm ²	K100


Klotzin SCH-kaiutinkaapeleiden tunnusomainen piirre on erittäin ohut ja putkimainen ulkovaippa, mikä tuo kaksi etua: alhaisempien kustannusten lisäksi myös palamislämpö pysyy pienenä – tärkeä kriteeri monissa rakennusasi-
nuksissa.

- Parikierretyt
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575

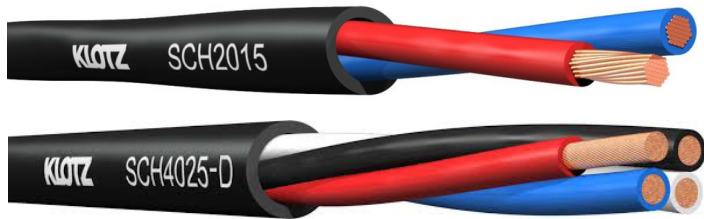

ELA208H kaiutinkaapeli 100V kaiutlinjaan Dca


ELA asennuskaap 2x2x0,8 mm 100V kaiutlinja FRNC



Hybridikaapeli DMX 110ohm + virta PVC musta

HD01PC15	3x1,5 mm ²
HD01PC25	3x2,5 mm ²


1 x signaali- ja virtakaapeli (DMX, digitaalinen ja analoginen ääni)
kaapelin maksimipituus: 60 m - HD01P15, 100 m - HD01P25



MC34P15H Hybridikaapeli ääni + virta Eca

Hybridikaapeli Ohjauk 2x0.34 mm² + DC 2x1.5 mm² Ø8 mm musta


- 100 Ohmin datapari 2x0,34 mm² (AWG22)
- DC-virrasyöttö 2x1,5 mm²
- tulenkestävä ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR-luokka Eca EN50575:n mukaan.



Mikrofonikaapeli 2x0,5 mm² musta 2xSuojaus

MC5000 AWG20, Ø7 mm, PVC

- 0,50 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 20)
- erittäin pieni kapasitanssi 55 pF/m (17 pF/ft)
- kaksinkertainen, vastakkain pyörivä paljas kuparikierukka suojaus
- sisävaippa parin kiertymisen vakauttamiseksi
- huippuluokan studiomikrofoneihin



Mikrofonikaapeli 2x0,5 Eca

MY250CH FRNC 16x0,20 musta Ø3,4 100 m rulla

- 0,50 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 20)
- erittäin alhainen kapasitanssi 60 pF/m (18 pF/ft)
- tinattu kuparikierukka suoja
- sisävaippa parin kiertymisen vakauttamiseksi
- tulenkestävä ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR-luokka Eca EN50575:n mukaan.



Audiokaapeli DIGI 110ohm AES/EBU FRNC Dca

OX22GHB02	0259138	2x2x0,22 mm ²	Ø10,8 mm
OX22GHB04	0259139	4x2x0,22 mm ²	Ø12,5 mm
OX22GHB08	0259140	8x2x0,22 mm ²	Ø16,4 mm
OX22GHB12	0259141	12x2x0,22 mm ²	Ø20,4 mm


- Soveltuu analogiselle ja digitaaliselle äänentoistolle
- 0,22 mm² johtimen poikkipinta-ala (AWG 24/7)
- kolminkertainen suojaus (pari ja kaksinkertainen Al-kalvo)
- AL/PETP-kalvo liimattu parin vaippaan nopeaa kokoonpanoa varten
- tulenkestävä ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR-luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575:n mukaan.



AES/EBU 2x0,22 mm² Eca 110 ohm FRNC musta audiokaapeli K500

OTW204H Ø4,2 mm K500 0259134

- 0,22 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 24)
- 110 ohmin ominaisimpedanssi
- AL/PET-foliosuoja
- tulenkestävä ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR-luokka Eca EN50575:n mukaan.




AES/EBU DMX 2x0,22 mm² MOBILE 110 ohm PUR audiokaapeli K100

OT206PB - 2x0,22mm² AES/EBU & DMX Audiokaapeli PUR-vaipalla

Tämän balansoidun asennuskaapelin yleisimmät sovellukset ovat digitaalisten laitteiden kytkentä ammattikäytössä ulkokäyttöön. Ominaisimpedanssi 110 ohmia tekee siitä sopivan digitaaliseen symmetriseen äänensiirtoon AES3-standardin mukaisesti sekä DMX-signaalien lähettämiseen.

- AES / EBU digitaalinen asennuskaapeli
- 110 Ohm impedanssi
- Kaksoissuojattu: alumiinifoliosuoja ja alumiinipunos
- Taipuisa ja halogeeniton (PUR)



AES/EBU 2x0,34 mm² Eca 110 ohm FRNC musta audiokaapeli K500

OT234H 2x0,34 AWG22 Ø5,8 mm

- 0,34 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 22)
- 110 ohmin ominaisimpedanssi
- kaksoissuojattu (AL/PET-kalvo + punos)
- tulenkestävä ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR-luokka Dca - s1, d1, a1 EN50575:n mukaan.




HDSOI x3 75 ohm musta video koaksiaalikaapeli FRNC K300

VD3062SH 3x0.6/2.8AF Eca Ø4,5 mm

Monikanavainen videokaapeli analogisille ja digitaalisille RGB-värisignaaleille

- Analoginen RGB tai 3x digitaalinen video
- Tuplasuojaus (100 % folio + 90 % punos)
- Sopii kiinteisiin ja tilapäisiin asennuksiin
- FRNC: palamaton ja halogeeniton
- CPR-luokka Eca (EN50575 / IEC 60332)



12G HDSOI HighFlex Eca 75 ohm musta video koaksiaalikaapeli PUR

VDU073LP 0.75L/3.2AF Ø5 mm K500



Mikä ihmeen
AES/EBU?
SDI?

12G SDI 75 ohm vihreä kiinteäasennus Eca K500

VD062SH	0.6/2.8	Ø4,5 mm	0259136
VD083SH	0.8/3.7	Ø6,0 mm (BNC-uros 50130837)	0259104
VD104SH	1.0/4.8	Ø7,0 mm (BNC-uros 50131048)	0259095
VD167SH	1.6/7.2	Ø10,2 mm (BNC-uros 50131673)	0259103

VDxxxSH-sarja on digitaalisiin ja analogisiin videosignaaleihin suunniteltu kaapeli kiinteisiin ja laiteasennuksiin. Kuparijohdin ja vaahdotettu PE-dielektrinen takaavat erittäin pienen vaimennuksen. Kaksinkertainen suojaus (AL-komposiitti + erittäin tiheä kuparipunos >95 %) varmistaa häiriösuojauksen. FRNC-ulkovaippa on paloa hidastava ja halogeeniton.

- Digitaalinen & analoginen video
- Tuplasuojaus: folio + tiheä punos
- Ei sovellu mobiiliin HD-SDI-käyttöön
- Palamaton / syövyttämätön (FRNC)
- CPR Eca (EN50575)



Flex 12G SDI 75 ohm musta mobilekäyttö PUR K500

VD083LP	0.8/3.7	Ø6,0 mm (BNC-uros 50130837)
VD125LPS	1.2L/4.8	Ø7,1 mm

VD083LP on erittäin taipuisa, ammattikäyttöön tehty HD-SDI-videokaapeli lyhyille ja keskipitkille vedoille. Pieni halkaisija helpottaa käsittelyä, ja PUR-ulko-vaippa tekee kaapelista kestävästä rumpukelaukseen ja jatkuvaan siirtelyyn.

- Erittäin taipuisa monisäikeinen johdin – mobiilikäyttöön
- Vaahdotettu dielektrinen – hyvä signaalin eheys
- Kaksinkertainen kuparipunos – >98 % häiriösuojaus
- Kestävä PUR-vaippa – hankausta ja viiltoja kestävä



Välijohto SDI BNC-uros/BNC-uros vihreä, FRNC

VH6H1N0020	2 m	0.6/2.8 AF	Neutrik BNC
VH6H1N0050	5 m	0.6/2.8 AF	Neutrik BNC
VH6H1N0100	10 m	0.6/2.8 AF	Neutrik BNC
VU08H1DS00200	2 m	0.8/3.7 AF	Damar & Hagen BNC
VU08H1DS00500	5 m	0.8/3.7 AF	Damar & Hagen BNC
VU08H1DS01000	10 m	0.8/3.7 AF	Damar & Hagen BNC

(tehdastoimituksena 0,25- 20 m)



Induktiosilmukkakaapeli / folio

LC-100 100 m 0,5-2,5 mm² säädettävä vastus

RC01-100	10 mm	100 m	7402200
RC01-50	10 mm	50 m	
RC02-100	2x10 mm	100 m	
RC02-50	2x10 mm	50 m	
RC100	18 mm	100 m	7402201
RC50	18 mm	50 m	
RC025-100	25 mm	100 m	

RC kuparifolio on yksinkertainen ja huomaamaton ratkaisu induktiosilmukkakohteissa. Tämä kaapeli voidaan asentaa useimpien päällysteiden, kuten maton, puun, laattojen, korkkimaton, laminaatin tai vinyylin alle!



Pääteliitin RC-kaapeleille

C10-RC 7402210


C10-RC pääteliittimet mahdollistavat liitäntäkaapelin kytkemisen kuparifolioon nopeasti ja tehokkaasti. Asennus on hyvin yksinkertainen: purista liitin liitäntäkaapeliin ja lopuksi purista kiinni kuparifolioon. Pakkauksessa 10 kpl pääteliitintä.



Liitäntäkaapeli C10-RC:lle

OP-LI5	5 m	7402212
OP-LI10	10 m	
OP-LI15	15 m	

OP-LI5 on suojattu liitäntäkaapeli, jonka avulla induktiosilmukkaa voidaan kytkeä silmukkavahvistimiin. C10-RC:lle.



Varoitusnauha RC-kaapeleille ADH-RC

7402211

'Do not cut', 60 m/rulla varoitusnauha- teippi on painettu 2 kielellä (englanti ja ranska) varoitusviestillä, "do-not-cut" ja T-silmukka merkillä. ADH-RC on suunniteltu suojaamaan ja signaloimaan induktiosilmukan läsnäoloa.



Induktiosilmukkakaapeli DBC EPR

DBLC15-100	1,5 mm ² 100 m/rulla
DBLC25-100	2,5 mm ² 100 m/rulla
DBLC25-200	2,5 mm ² 200 m/rulla

Erittäin joustava ja lämpöä kestävä induktiosilmukkakaapeli. Suunniteltu erityisesti asennuksissa maan-, betoni- tai lateksipintojen alle.



eLoop Silmukkavahvistin

eLoop

Uusimman sukupolven kannettava silmukkavahvistin. Sopii täydellisesti integroitavaksi erilaisiin ympäristöihin, kuten palvelutiskeihin esimerkiksi pankkeihin, postitoimistoihin, tietokeskuksiin, lentokentille...

e-Loopissa on sisäänrakennettu mikrofoni, vahvistin, silmukka ja ladattava 3,7 V:n litiumioniakku.

siirrettävä 5 VDC
Li-ion 2xAA akku 4000 mAh



eLoop+ Silmukkavahvistin

siirrettävä 5 VDC Li-ion 2xAA akku 4000 mAh + mikrofoni & luuri

Uusimman sukupolven kannettava silmukkavahvistin. Siirrettävä eLoop+ sopii täydellisesti erilaisiin ympäristöihin missä kuulolaite käyttäjiä halutaan palvella yksinkertaisella laitteella. Sopii mm. palvelupisteille tai kokoushuoneisiin.

e-Loop+ :ssa on sisäänrakennettu mikrofoni, vahvistin, silmukka ja ladattava 3,7 V:n litiumioniakku sekä erillinen mikrofoni ja "luuri".

Tuotteen mukana tuleva erillinen mikrofoni voidaan asettaa palvelupisteessä puhujan eteen ja erillinen "luuri" taas vastaavasti henkilölle jolla ei ole kuulolaitetta.



Induktiosilmukavahvistin KIT kiinteä asennus

DCL20-K1 on ihanteellinen induktiosilmukkasarja tiskille tai pienille alueille. Etuna on että se on yksi markkinoiden pienimmistä, suunniteltu asennettavaksi huomaamattomasti pöydän tai tiskin alle.

Paketti sisältää induktiosilmukavahvistimen, mikrofonin, silmukan, virtalähteen ja 3 tarraa.



Induktiosilmukavahvistin 2x7 A kaksi silmukkaa, 1 200 m² alue

Opus LD2.2 on tehokas luokan D induktiosilmukavahvistin vaativiin AV- ja kuulon apujärjestelmiin. Se on suunniteltu tiloihin, joissa halutaan tarjota kuulovammaisille laadukas ja standardien mukainen kuuntelukokemus – esimerkiksi kokoushuoneisiin, auditorioihin, seurakuntasaleihin ja muihin julkisiin tiloihin.

- Tehokas 2-kanavainen vahvistin: 2 x 7 A RMS lähtö, 34 V RMS jännite
- Soveltuu jopa noin 1200 m² yksittäisellä silmukalla
- Multi-loop-tilassa kattavuus noin 525 m²
- 2 x LINE/MIC-sisääntuloa ja erillinen 100 V prioriteettitulo
- Vaihesiirto-ominaisuus monisilmukajärjestelmille
- AGC ja kompressorit takaavat tasaisen äänenlaadun
- Selkeä LED-näyttö: Power, Protect, Loop
- Relelähdtö vikailmoituksia varten
- Integroitu virtalähde: 115–230 V, 50/60 Hz
- Kompakti rakenne: 42 x 200 x 215 mm, paino 1,56 kg

Sarjassa on myös muitakin tuotteita.



Induktiosilmukavahvistin KIT, siirrettävä

LDP1.0 on täydellinen paketti, joka sisältää induktiosilmukka vahvistimen LD1.0, 100 metrin silmukkakaapelikelan, silmukkavastaanottimen OP-FSM-02 kuulokkeilla, kuljetuslaatikon pyörillä, liitäntäpaneelin ja paketin audio linkki-kaapeleita.

Tämä kannettava ratkaisu on suunniteltu tilapäiseen asennukseen kokouksia, konferensseja tai tapahtumia varten.



UHF Langaton lähetin pöytämalli

OP-10STX 863-865MHz, 16 ch, 2 tuloa

UHF lähetin OP-10STX:tä voidaan käyttää monissa sovelluksissa. Se on erinomainen valinta simultaanitulkaukseen tai muihin sovelluksiin, joissa esimerkiksi kaapeleita ei voida vetää.

Tämä lähetin voidaan liittää olemassa olevaan äänijärjestelmään halutun äänen lähettämiseksi tietyssä paikassa. OP-10STX on monipuolinen erillisten tulojen, linjatason tai mikrofonin eri liitäntöjen ansiosta, joita voidaan lisäksi säätää erikseen tai niiden välillä.



UHF langaton vastaanotin

OP-10R UHF langaton vastaanotin 863-865 MHz

Yhdellä lähettimellä voi toimia niin monta OP-10R-vastaanotinta kuin halutaan. Järjestelmä on ihanteellinen sovelluksiin, joissa lähde on ohjattava useille ihmisille, esimerkiksi esityksiin useilla kielillä.

Radio kantama voi olla jopa 60m. Jopa 3 OP-10-järjestelmää voi toimia rinnakkain ilman häiriöitä.

Vastaanotin on yhteensopiva mono- tai stereokuulokkeiden kanssa. Li-ion akkukesto noin 14h



Korvakuuloke

OP-10TG

Korvakuuloke langattomalle OP-10R vastaanottimelle.



Latausasema

OP-10CH2 lataus- ja säilytyslaatikko OPUS 10 -sarjan lähettimille ja vastaanottimille OP-10T ja OP-10R.




CAT6a S/FTP (PiMF) LSZH halogen-free, CU parit suojattu erikseen metallifoliolla yksi yhteinen suoja (verkko)

10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit) verkoille, kaksoissuojattu, 50µ kullatut kontaktit
Cat 6(A) testattu, pakkaus sisältää testiraportin, pituusmerkinnät liittimissä,
salpasuoja, EIA/TIA 568B Ø6 mm, 500 MHz, AWG 27/7 monisäikeinen




pituus m	harmaa	musta	valkoinen	sininen	keltainen	vihreä	punainen	violetti
0,25	94137 7234732	94152 7234737	94158 7234741	94130 7234730	94134 7234731	94140 7234735	94149 7234736	94155 7234740
0,50	93659 7234676	93664 7234679	93667 7234681	93656 7234674	93658 7234675	93660 7234677	93663 7234678	93666 7234680
1,00	93680 7234684	93685 7234687	93688 7234689	93677 7234682	93679 7234683	93681 7234685	93684 7234686	93687 7234688
1,50	95602 7234684	95607 7234754	95609 7234756	95599 7234749	95601 7234750	95603 7234752	95606 7234753	95608 7234755
2,00	93741 7234700	93746 7234703	93749 7234705	93738 7234698	93740 7234699	93742 7234701	93745 7234702	93748 7234704
3,00	93782 7234708	93787 7234711	93790 7234713	93779 7234706	93781 7234707	93783 7234709	93786 7234710	93789 7234712
5,00	93815 7234716	93820 7234719	93823 7234721	93812 7234714	93814 7234715	93816 7234717	93819 7234718	93822 7234720
7,50	93848 7234724	93853 7234727	93856 7234729	93845 7234722	93847 7234723	93849 7234725	93852 7234726	93855 7234728
10,00	93701 7234692	93706 7234695	93709 7234697	93698 7234690	93700 7234691	93702 7234693	93705 7234694	93708 7234696
15,00	94138 7234733	94153 7234738	94159 7234742	94131	94135	94141	94150	94156
20,00	94139 7234734	94154 7234739	94160 7234743	94133	94136	94142	94151	94157
30,00	94907	94905 7234744	94909 7234747					
50,00	94908 7234746	94906 7234745	94910 7234748					

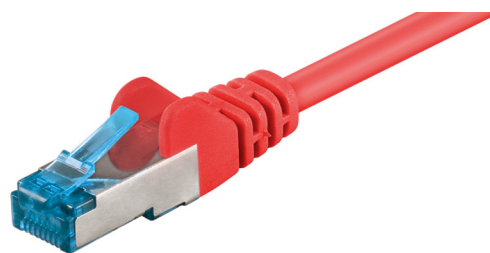

CAT6a U/UTP LSZH halogen-free, CU suojaamaton parikierretty

10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit) verkoille
kaksoissuojattu, 50µ kullatut kontaktit
Cat 6(A) testattu, pakkaus sisältää testiraportin
pituusmerkinnät liittimissä, salpasuoja, EIA/TIA 568B
Ø5 mm, 500 MHz, AWG 26/7 monisäikeinen

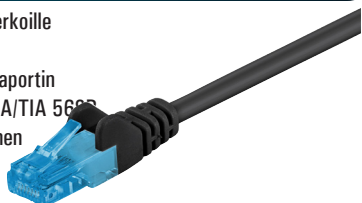

m	musta	valkoinen
0,25	55404 7234649	59822 7234661
0,50	55405 7234649	59823 7234662
1,00	55406 7234650	59824 7234663
1,50	55407 7234651	59825 7234664
2,00	55408 7234652	59826 7234665
3,00	55409 7234653	59827 7234666
5,00	55410 7234654	59828 7234667
7,50	55411 7234655	59829 7234668
10,00	55412 7234656	59830 7234669
15,00	55413 7234657	59831 7234670
20,00	55414 7234658	59832 7234671
30,00	55415 7234659	59834 7234671
50,00	55416 7234660	59835 7234673

CAT6a S/FTP Verkkokaapeli ulkokäyttöön PE/CU

UV-suojattu, vesitiivis, tuplavaippa
kullatut kontaktit
salpasuoja, EIA/TIA 568B
Ø6,5 mm, 500 MHz, AWG 4x2xAWG27 lanka

UV-suoj.



m	musta
0,5	72855S 7235131
1	72801S 7235132
1,5	72814S 7235133
2	72802S 7235134
3	72803S 7235135
5	72805S 7235136
7,5	72807S 7235137
10	72800S 7235138
15	72815S 7235139
20	72820S 7235140
25	72825S 7235141
30	72830S 7235142
40	72840S 7235143

CAT6a S/FTP ohut/taipuisa LSZH välijohdo 04,5 mm TPE PoE

InLine® Slim Cat.6A S/FTP -patch-kaapeli asettaa uuden tason suorituskyvylle ja joustavuudelle. S/FTP-suojaus pari- ja kaapelitasolla varmistaa signaalin eheyden ja minimoi sähkömagneettiset häiriöt. TPE (LSZH) -vaippa tekee kaapelista sekä erittäin taipuisaa että turvallista käyttää suljetuissa tiloissa, sillä se ei vapauta haitallisia halogeenihöyryjä tulipalon yhteydessä.

PoE-tuen ansiosta kaapeli siirtää sekä dataa että virtaa PoE-yhteensopiville laitteille.

Soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön toimistoissa, datakeskuksissa ja muissa liiketoimintakriittisissä ympäristöissä.

Johdin: AWG25, CU (kupari)

Liitäntäkaapeli Slim

Rakenne: S/FTP – suojattu folioitu kierretty parikaapeli



Luokitus: Cat.6A, taajuusalue 500 MHz asti

Liittimet: 2 x RJ45 (valetut, salpasuojalla)

Pistoke: sininen väri helpottaa erottamista

Vaippa: TPE, LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

PoE-yhteensopivuus: PoE / PoE+ / PoE++

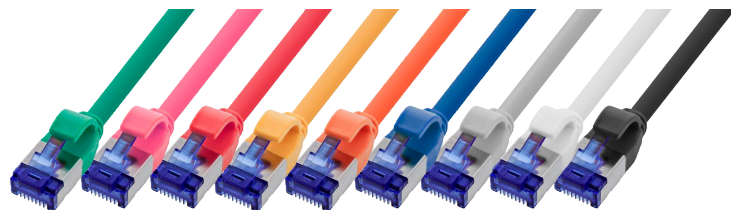

CAT6a U/UTP CU, suojaamaton parikierretty litteä

10 Gigabit (10/100/1000/10000

Mbit) verkoille

kaksoissuojattu, 3μ kullatut kontaktit


Cat 6(A) testattu, pakkaus sisältää

testiraportin pituusmerkinnät

liittimissä, pieni lyhyt liitin ilman sal-

pasuojaa, EIA/TIA 568B 1,5 x 6 mm,

500 MHz, AWG 32/7 monisäikeinen



pituus m	musta	valkoinen
0,50	96301 7234758	96303 7234759
1,00	96312 7234760	96314 7234761
2,00	96323 7234762	96325 7234763
3,00	96334 7234764	96336 7234765
5,00	96345 7234766	96347 7234767
7,50	96356 7234768	96358 7234769
10,00	96367 7234770	96369 7234771
15,00	96378 7234772	96380 7234773
20,00	96389 7234774	96391 7234775

CAT6a U/FTP ultra-flex välijohdo musta LSZH

CU ohut Ø3,8 mm erittäin joustava verkkokaapeli, jossa myös pienikokoinen liitin

NEW


3μ kullatut kontaktit PVC

Cat6a pakkaus sisältää testiraportin

Ø3,8 mm, 500 MHz, AWG 32/7 monisäikeinen

väri musta

mitat 0,15 - 15

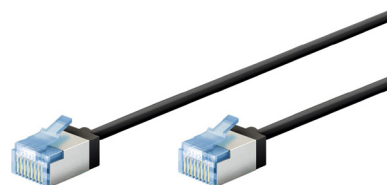

CAT6a U/UTP ultra-flex LSZH-TPE Ø2,8 mm

CU ohut Ø2,8 mm erittäin joustava verkkokaapeli, jossa myös pienikokoinen liitin

NEW



3μ kullatut kontaktit PVC

Cat6a pakkaus sisältää testiraportin

Ø2,8 mm, 500 MHz, AWG 32/7 monisäikeinen

värit valkoinen, musta ja harmaa

mitat 0,15 - 15 m

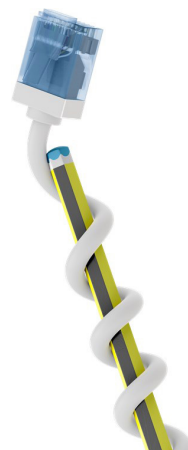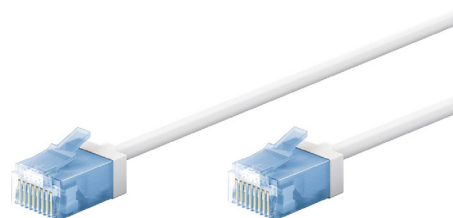

CAT6a U/UTP CCA verkkokaapeli 90° kulma

Ø5,9 mm, 500 MHz,

AWG 24/7 monisäikeinen

m	1 x 90°
0,25	51527
0,50	51258
1,00	51529
2,00	51530
3,00	51531
5,00	51532
10,00	51533




CAT6 U/UTP Verkkokaapeli ulkokäyttöön PE/CCA

UV-suoj.

UV-suojattu, vesitiivis, tuplavaippa
kullatut kontaktit
salpasuoja, EIA/TIA 568B
Ø6,2 mm, 250 MHz, AWG 24/1

m	musta
10,00	94389 7234611
15,00	94391 7234612
20,00	94392 7234613
30,00	94393 7234614
40,00	94394 7234615
50,00	94395 7234616
60,00	94396 7234617
75,00	94397 7234618

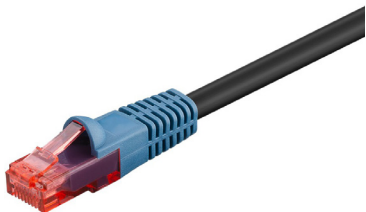

CAT6 U/UTP CU ohut Ø3,6 mm erittäin joustava verkkokaapeli, jossa myös pienikokoinen liitin

3µ kullatut kontaktit PVC
Cat 6 pakkaus sisältää testiraportin
salpasuoja, EIA/TIA 568B
Ø3,6 mm, 250 MHz, AWG 30/7
monisäikeinen



pituus m	musta	valkoinen
0,15	71547 7234573	71549 7234575
0,25	71548 7234574	71550 7234576
0,50	93713 7234602	93691 7234593
1,00	93714 7234603	93692 7234594
2,00	93715 7234604	93693 7234595
3,00	93716 7234605	93694 7234596
5,00	93717 7234606	93695 7234597
7,50	93729 7234607	93696 7234598
10,00	93730 7234608	93710 7234599
15,00	93731 7234609	93711 7234600
20,00	93732 7234610	93712 7234601

CAT6 U/UTP CCA (copper-clad aluminium)

suojaamaton parikierretty
kaksoissuojattu, 3µ kullatut kontaktit
pituusmerkinnät liittimissä, salpasuoja, EIA/TIA 568B
Ø 5,8 mm, 250 MHz, AWG 24/7 monisäikeinen



pituus m	harmaa	musta	valkoinen	sininen	keltainen	vihreä	punainen	violetti
0,25	95250	95255	95257	95247	95249	95251	95254	95256
0,50	68434	68676	68632	68432	68433	68435	68436	95260
1,00	68439	68677	68633	68437	68438	68440	68441	95263
1,50	95591	95596	95598	95588	95590	95592	95595	95597
2,00	68454	68680	68635	68452	68453	68400	68401	95272
3,00	68409	68682	68636	68407	68408	68410	68411	95278
5,00	68419	68684	68637	68417	68418	68420	68421	95281
7,50	68429	68686	68638	68427	68428	68430		98284
10,00	68444	68678	68634	68442	68443	68445	68446	95266
15,00	68449	68679	68639	68447	68448	68450	68451	95269
20,00	68404	68681	68640	68402	68403	68405	68406	95275
25,00	95662	95667	95661		95660	95663	95666	
30,00	68414							

N-naaras / SMA-uros

D032071025	2,5 m	HF214
D032071050	5 m	HF214
D032071100	10 m	HF214



N-naaras / N-naaras (VSS paketit)

SSB EcoFlex 10

D032032010	10 m	7559403
D032032015	15 m	7559400
D032032020	20 m	7559401
D032032025	25 m	7559887

LMR400

L032032050	5 m	7402060
L032032100	10 m	7402061
L032032150	15 m	7402062
L032032200	20 m	7402063



N-uros / N-uros

D031031010	1 m	RG58
L031031025	2,5 m	LMR200
L031031050	5 m	LMR200
L031031100	10 m	LMR400
L031031150	15 m	LMR400
L031031200	20 m	LMR400




N-uros / N-naaras

L031032025	2,5 m	LMR200	7402056
L031032050	5 m	LMR400	7402056
L031032100	10 m	LMR400	7402057
L031032150	15 m	LMR400	7402058
L031032200	20 m	LMR400	7402059
H031032100	10 m	EcoFlex 10 HTX	




SMA-naaras / SW9/TS9

D221071002	0,2 m	RG174	DMT8S
D223071002	0,2 m	RG174	DMT8S (sis holkki)



RP SMA-uros / N-uros

D073031002	0,2 m	RG316
D073031010	1 m	HF214
D073031025	2,5 m	HF214
D073031050	5 m	HF214
D073031075	7,5 m	HF214
D073031100	10 m	HF214
D073031150	15 m	HF214



RP SMA-uros / RP SMA-naaras

D074073010	1 m	RG58
D074073025	2,5	HF214
D074073040	4 m	HF214
D074073050	5 m	HF214
D074073060	6 m	HF214
D073074060FF	6 m	FF195LSFR0H
D074073100	10 m	HF214



SMA-uros / N-uros

D071031003	0,3 m	HF214	7559405
D071031010	1 m	HF214	
D071031025	2,5 m	HF214	
D071031050	5,0 m	HF214	
D071031075	7,5 m	HF214	
D071031100	10 m	HF214	
D071031150	15 m	HF214	



SMA-uros / N-naaras

D071032003	0,3 m	RG174
------------	-------	-------



SMA-uros / SMA-uros

D071071010	1 m	HF214
D071071020	2 m	HF214
D071071030	3 m	HF214
D071071040	4 m	HF214
D071071045	4,5 m	HF214
D071071070	7 m	HF214
D071071010	10 m	HF214



5G SMA-uros / SMA-naaras


NR071072025	2,5 m
NR071072050	5,0 m
NR071072075	7,5 m

LMR240 kaapelista valmistetut SMA väljohdot vaimennavat noin vähemmän 0,5-2 dB kuin perinteiset LMR200 kaapelit.

Vaimennus dB/m @3600 MHz

LMR200 0,66

LMR240 0,51

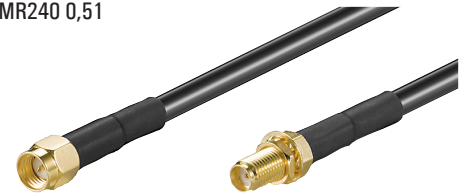

SMA-uros / SMA-naaras

D071072010174	1 m	RG174	"ikkunaläpiviivä"
201417-2	5 m	LL58	valkoinen Smarteq
D071072015	1,5 m	HF214	7402088
D071072025	2,5 m	HF214	7402089
D071072030	3 m	HF214	7402090
D071072040	4 m	HF214	
D071072050	5 m	HF214	7402047
D071072070	7 m	HF214	7402091
D071072100	10 m	HF214	7402046
D071072150	15 m	HF214	7402092
D071072200	20 m	HF214	7402093
L071072015	1,5 m	LMR200	7402064
L071072025	3 m	LMR200	7402065
L071072050	5 m	LMR200	7402066
L071072075	7,5 m	LMR200	7402067
L071072100	10 m	LMR200	7402068
L071072250	25 m	LMR400	
A071072050	5 m	Aircell 5	
A071072100	10 m	Aircell 5	
A071072200	20 m	Aircell 5	
L071072150HF	15 m	FF400	
L071072250HF	25 m	FF400	
L071072500HF	50 m	FF400	



SMA-uros / FME-naaras

D071082025	2,5 m	HF214
D071082050	5 m	HF214
D071082070	7 m	HF214
D071082100	10 m	HF214



HDMI 2.0-väljohdot 4K

70300	0,5 m	7559336
70301	1 m	7559337
70302	1,5 m	7559338
70303	2 m	7559339
70304	3 m	7559340
70305	5 m	7559341
70306	7,5 m	7559342
70307	10 m	7559343
70308	12,5 m	7559374
70309	15 m	7559344
70310	20 m	7559345

HDMI 2.0-väljohdot. 4K@60
18 Gbit/s / 340 MHz



HDMI-väljohdot 8K 2.1 48 Gbps ohut joustava

NEW

FI-H100..
pituudet 0,3 - 3 m

HDMI 2.1 -kaapeli, 48Gbps, tukee jopa 8K/60Hz. Erittäin taipuisa rakenne (24,25 mm taivutussäde) ja SLS-liittimet ja grafiininanosuojaus. HDMI-A – HDMI-A, sininen vedonpoisto (6 muuta väriä saatavilla). Korkealaatuiset kuparijohtimet ja grafiinisuojaus, Ø 4,7 mm. 100 % testattu ammattilaiskäyttöön.



PureLink
digital solutions



HDMI-väljohdot 8K AOC 2.1 48 Gbps ohut joustava

NEW

HDMI 2.1 -kaapeli – 48 Gbps, 8K 60 Hz Erittäin joustava ja ohut Ø 4,7 mm HDMI-kaapeli ammattikäyttöön. Tukee 8K 60 Hz, 48 Gbps siirtonopeuden, SLS-liittimet ja grafiininanosuojaus. Saatavilla useilla vedonpoistoväreillä. Testattu 100 %.



Grafiininanosuojaus tarkoittaa, että kaapelin rakenteessa käytetään grafiinia (erittäin ohut ja vahva hiilipohjainen materiaali) nanometritasolla suojaamaan signaalia häiriöiltä.



HDMI 2.0-väljohdot 4K

44506	1 m	7935046
61159	2 m	7935045
61160	3 m	7935047
61161	5 m	7559780
61162	7,5 m	7935048
61163	10 m	7559781
60627	15 m	7559782

HDMI-uros/HDMI-uros väljohdot HDMI 2.0b
4K@60 18 Gbit/s



4K HDMI adapterit

PI020	naaras/naaras
PI035	90°
PI040	270°

HDMI ↔ HDMI

HDMI ↔ HDMI


HDMI ↔ HDMI



4K HDMI-uros/HDMI-naaras Port Saver

PI030
HDMI-versio 2.0 – 18 Gbps kaistanleveys, tukee jopa 4K UltraHD 60 Hz -resoluutiota. Kullatut kontaktit PureLinkin SLS™-lukitusjärjestelmällä (Secure-Lock-System™). HDMI-A uros / HDMI-A naaras 10 cm kaapeli

HDMI ↔ HDMI



HDMI-väljohdot AOC 2.1 8K

inLINE

NEW

17910X - 17950X
pituudet 10 - 50 m

InLine HDMI AOC (Active Optical Cable) on huippulaadukas ratkaisu pitkiin kaapelointeihin, joissa vaaditaan häviötön kuvan ja äänen siirto. Kaapeli yhdistää kuitutekniikan ja kuparin, joten se tarjoaa korkean kaistanleveyden ja vakaan signaalin.



AOC aktiivinen HDMI-väljohdo 2.0b 4K

top seller

FX-I350-010	7903802	10 m
FX-I350-015	7903803	15 m
FX-I350-020	7903804	20 m
FX-I350-025	7903805	25 m
FX-I350-030	7903823	30 m
FX-I350-040	7903824	40 m
FX-I350-050	7903825	50 m
FX-I350-060	7903826	60 m
FX-I350-070	7903827	70 m
FX-I350-100	7903828	100 m



FiberX 18 Gbps AOC lukittava LSZH PureLink SLS™ (Secure-Lock-System™) FiberX Optiset kaapelit lähettävät pakkaamatonta ääni- ja videosaalia jopa 100 metrin etäisyydelle. Huomioi kaapelin asennussuunta, sillä siinä on merkintä lähteelle ja monitorille.

- Resoluutiot jopa 4K @ 60Hz 4:4:4, HDR 10, HDR 12 ja Dolby Vision tuki
- HDCP 2.2 ja HDCP 1.4 yhteensopivuus
- Kevlar-hybridikaapeli - 4xOM3 kuitua AV:lle; kupari virtaa ja dataa varten, Ø 4,5 mm

AOC aktiivinen HDMI-väljohdo 2.1 8K

FX-I380-005	7903806
FX-I380-007	7903807
FX-I380-010	7903808
FX-I380-015	7903809
FX-I380-020	7903810
FX-I380-025	7903811
FX-I380-030	7903812
FX-I380-040	7903813
FX-I380-050	7903814



FiberX 48 Gbps LSZH AOC lukittava LSZH PureLink SLS™ (Secure-Lock-System™) HDMI-versio 2.1

- 48 Gbps jopa 8K UltraHD 60Hz:n resoluutioon asti. Kullatut tarkkuuskontaktit PureLink ULS™:llä (Ultra-Lock-System™) Hybridikaapeli
- 4xOM3 kuitua AV:lle; kupari virtaa ja dataa varten, Ø 4,5 mm.
- Halogeenivapaa (LSZH) CPR.

AOC aktiivinen HDMI/Micro-väljohdo 2.0b 4K Ø 20 mm putkeen

NEW

FX-I352-005	7903829	5 m
FX-I352-007	7903830	7 m
FX-I352-010	7903831	10 m
FX-I352-012	7903832	12 m
FX-I352-015	7903833	15 m
FX-I352-020	7903834	20 m
FX-I352-025	7903835	25 m
FX-I352-030	7903836	30 m
FX-I352-040	7903837	40 m
FX-I352-050	7903838	50 m
FX-I352-060	7903839	60 m
FX-I352-070	7903840	70 m
FX-I352-100	7903841	100 m



Innovatiivinen irrotettava HDMI-A-liitin, joka on suunniteltu helpottamaan asennuksia, joissa on ahtaat kulkuyhteydet. Mahtuu Ø 20 mm putkeen. EMI/RFI-kaapelirakenne. 4xOM3 kuitua AV:lle; kuparijohtimet virtaa ja dataa varten, Ø 4,5 mm. Pakkauksessa: kuitukaapeli, 2x HDMI-liitintä, virtalähdejohto ja vetohattu.

Aktiivinen HDMI-väljohdo 2.0b 4K

FX-I355-005	7903842	5 m
FX-I355-007	7903843	7 m
FX-I355-010	7903844	10 m
FX-I355-012	7903845	12 m
FX-I355-015	7903846	15 m
FX-I355-020	7903847	20 m
FX-I355-025	7903848	25 m
FX-I355-030	7903849	30 m
FX-I355-040	7903850	40 m
FX-I355-050	7903851	50 m
FX-I355-060	7903852	60 m
FX-I355-070	7903853	70 m
FX-I355-100	7903854	100 m



FiberX 18 Gbps AOC lukittava LSZH PureLink ULS™ (Ultra-Lock-System™) HDMI-versio 2.0 - 18 Gbps jopa 4K UltraHD 60Hz:n resoluutioon asti. Kullatut tarkkuuskontaktit PureLink ULS™:llä (Ultra-Lock-System™) Kevlar Hybridikaapeli - 4xOM3 kuitua AV:lle; kupari virtaa ja dataa varten, Ø 4,5 mm. Halogeenivapaa (LSZH) CPR.

AOC aktiivinen HDMI-väljohdo 2.1 8K

FX-I375-005	7903855	5 m
FX-I375-007	7903856	7 m
FX-I375-010		10 m
FX-I375-012	7903858	12 m
FX-I375-015	7903859	15 m
FX-I375-020	7903860	20 m
FX-I375-025	7903861	25 m
FX-I375-030	7903862	30 m



- FiberX 48 Gbps AOC lukittava LSZH PureLink ULS™ (Ultra-Lock-System™) HDMI-versio 2.1
- 48 Gbps jopa 8K UltraHD 60Hz:n resoluutioon asti.
- Kullatut tarkkuuskontaktit PureLink ULS™:llä (Ultra-Lock-System™)
- Hybridikaapeli - 4xOM3 kuitua AV:lle; kupari virtaa ja dataa varten, Ø 4,5 mm.
- Halogeenivapaa (LSZH) CPR.

HDMI-extenderi 4K 1000 m MM OM4

FX-P350
HDMI-extenderi 4K
lukittavat liittimet HDMI 2.0b
MultiMode 1000 m OM4 SC



USB-C välijohdot **USB4 240 W**

20 Gbit/s:

74186	0,5 m
74187	1 m
74188	1,5 m
74189	2 m

40 Gbit/s:

74182	0,5 m
74183	1 m
74184	1,5 m
74185	1,8 m



Aktiivinen USB-välijohdot USB3.2 USB-C uros/uros

FX-I600-003	3 m
FX-I600-005	5 m
FX-I600-007	7 m
FX-I600-010	10 m
FX-I600-012	12 m
FX-I600-015	15 m

USB-C → USB-C




USB 3.2 5 Gbps - video, data ja 60 W PD
USB-C-uros USB-C-uros, täysmetallinen kotelo
EMI-suojauksella, alhainen
vaimennus, ei vaadi ulkoista virtalähdettä.

Aktiivinen USB-välijohdot USB3.2 USB-A uros/uros

FX-I640-005	5 m
FX-I640-007	7 m
FX-I640-010	10 m
FX-I640-012	12 m
FX-I640-015	15 m
FX-I640-020	20 m
FX-I640-025	25 m
FX-I640-030	30 m
FX-I640-040	40 m
FX-I640-050	50 m

USB-A → USB-A



USB 3.2 - 10 Gbps tiedonsiirto
USB-A-uros USB-A-uros, täysmetallinen kotelo Hybridikaapeli, yksisuuntainen,
USB 2.0 taaksepäin yhteensopiva EMI-suojauksella, alhainen
vaimennus, ei vaadi ulkoista virtalähdettä.

4K HDMI USB Power Injector

NEW

PI076
5 V USB-virransyöttö aktiivisille kaa-
peleille, esim AOC HDMI kaapelit.
HDMI-A uros / HDMI-A naaras,
mukana 50 cm USB-virtakaapeli.



USB 3.2 A-uros/C-uros AOC optinen

USB 3.2 (Gen 2x1) – 10 Gbps tiedonsiirto

USB-C–USB-A-liitin, täysmetallinen kotelo
Hybridityyppinen, yksisuuntainen kaapeli,
yhteensopiva myös USB 2.0:n kanssa
EMI-suojaus, alhainen vaimennus,
ei vaadi ulkoista virtalähdettä

USB-A → USB-C

Pituudet 3 - 50 m



USB-C-uros/HDMI-uros välijohdot

IS2201-030

USB-C-uros/HDMI-uros
3 m musta 4K60 18G

USB-C → HDMI



USB 3.2 4-porttinen HUB

NEW

DS3200-050	5 m
DS3200-100	10 m

USB 3.2 Gen.1x1 aktiivinen 4-porttinen USB-hubi.

Tässä aktiivisessa jatkokaaapelissa
on sisäänrakennettu 4-porttinen
USB-keskitin, USB-A-uros - 4x USB-
A-naaras. Mukana virtalähde.



HDMI vahvistin 30 m 4K

PI090 HDMI vahvistin
4K@60Hz 30 m



USB-C HDMI 2x1 4K 18 Gbps moniformaattinen esityskytkin KVM HDBaseT 3.0 PoC PD 100 W

NEW

PureTools PT-PSW-21KVM on moniformaattinen 2x1 esityskytkin ja KVM-laajennin, joka yhdistää HDMI- ja USB-C-lähteet yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään. Laite tarjoaa sekä HDMI- että HDBaseT-ulosotot (peilattu kuva), joten se soveltuu sekä paikalliseen että etäprojektiin.

HDBaseT 3.0 teknologia mahdollistaa 4K @ 60 Hz (4:4:4) signaalin siirron jopa 80 metrin etäisyydelle yhdellä CAT-kaapelilla. Järjestelmä tukee myös Power over Cable (PoC) -toimintoa, jolloin sekä lähettäjä että vastaanotin voivat toimia ilman erillistä virtalähdettä.



USB-C 3.2/HDMI 2.1 4x1 48G KVM Switcher PD 100 W

NEW

PT-SW-UH41-48G

PureTools PT-SW-UH41-48G on tehokas 4x1 USB-C/HDMI 2.1-kytkin, jossa on integroitu KVM-toiminnallisuus. Se mahdollistaa neljän eri lähteen liittämisen yhteen näyttöön ja USB-laitteiden hallinnan samassa kokonaisuudessa.



HDMI HDBaseT 4K@40 m PoC IR RS232 40 m

PT-HDBT-100
HDMI HDBaseT
4K@40 m
1080p@70 m
PoC IR RS232



HDMI HDBaseT 4K@100m PoC RS232 KVM 100 m

PT-HDBT-1002
HDMI HDBaseT
4K@100m PoC
IR RS232
USB2.0 KVM



HDMI HDBaseT3.0 USB PoC KVM 100 m

PT-HDBT-1010
HDMI HDBaseT3.0
USB PoC KVM Extender
4K@100 m



Single Mode Fiber HDMI Extender 1000 m

PT-HDOF-100
SM HDMI Extender
HDMI2.0 Audio
DE-embed/Embed 1000 m



1x2 HDMI jako 48 Gbps 8K scaler

PT-SP-HD12-48G
1x2 HDMI 2.1 jako 48Gbps
8K scaler audio lähtö
EDID CEC



USB 3.2 HDBaseT extender vastaanotin USB-C/USB-2

PT-E-U34-D

Uuden sukupolven PureTools-sarjan USB3 HDBaseT -dataaajennin laitepuolelle. Laite tarjoaa luotettavan ratkaisun datayhteyksien laajentamiseen etäisyyksille yhteensopivien laitteiden ja isäntälaitteen välillä. Edistyskäsittelyinen piirisarja ja monipuoliset porttivalhtoehdot tekevät siitä erinomaisen valinnan ammattikäyttöön, kun tarvitaan korkealaatuista datansiirtoa pitkien kaapelointien kautta.

USB 3.2 Gen 1 -nopeus jopa 5 Gbps, toiminta CAT6A-kaapelilla jopa 100 metriin. Neljä laiteporttia: 2 x USB-C ja 2 x USB-A, yhteinen virransyöttö jopa 15 W. RS-232 pass-through -portti ohjaukseen ja tiedonsiirtoon. Kaksisuuntainen 24 V PoC (Power over Cable) virransyöttö. Kestävä ja luotettava rakenne ammattikäyttöön.



2x1 USB 3.2 HDbase extenderi Host

PT-E-U321-H

Uuden sukupolven PureTools-sarjan 2x1 USB3 HDBaseT Data Extender Switch, host-puolelle. Laitteisto tarjoaa saumattoman datansiirron ja monipuoliset liitännävaihtoehdot ammattikäyttöön.

Vaihdettavat host-sisääntulot: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) dataaajennus, valittavissa USB-C tai USB-B. Monipuoliset kytkentävaihtoehdot: Automaattinen tai manuaalinen kytkentä, ohjattavissa myös RS-232-rajapinnan kautta. Kaksisuuntainen 24 V Power over Cable (PoC), joka takaa luotettavan virransyötön laitteille.



HDMI jako 18 Gpbs

HDMI4K60-12 1 > 2
HDMI4K60-14 1 > 4

HDMI2.0 HDCP2.2
4K60 18 Gpbs



HDMI jako 48 Gbps 8K skaalaimella

NEW

PT-SP-HD14-48G 1 > 4 HDMI
PT-SP-HD18-48G 1 > 8 HDMI

audio lähtö EDID CEC



Videobar 4K 4xMEMS 5xZOOM 2x3 W

VL-VB200

kaiuttimet Smart camera

VL-VB300

kaiuttimet Smart camera video kytkin BYOM

VL-VB300 ominaisuudet:

Laajakulmainen 4K-kamera, jossa on 5-kertainen digitaalinen zoom, 120° FOV, automaattinen kehystys, kaiuttimen/esittelijän seuranta.

4x MEMS-mikrofoniryhmä 5-8 metrin kantamalla ja 180° kulmalla. Sisältää AEC-, AGC-, ANS- ja full duplex-tilan.

2x 5W:n stereokaiuttimet, joissa on passiivinen bassovahvistus.

Langallinen näytön esitys USB-C + PD:n ja HDMI:n kautta; langaton BYOD Windowsille, Airplay, Miracast tai dongle. Sisältää jaetun näytön jakotilan

Yhteensopiva kaikkien tärkeimpien UC-sovellusten kanssa. Ohjaus web GUI:n, kaukosäätimen tai sisäänrakennetun WAP:n kautta.



Videobar kiinnike PureLink VL-VB300:lle VESA max. 800x400

Vuellogic VESA-kiinnike PureLink VL-VB300 -videobaarille

Taittuvilla varsilla, näytön ylä- tai alareunaan asennettavaksi

Vuellogic VESA -kiinnike tarjoaa varman ja joustavan ratkaisun PureLink VL-VB300 -videobaarin kiinnittämiseen erilaisiin näyttöihin. Säädettävä VESA-yhteensopivuus, taittavat varret ja helppo asennus tekevät siitä ihanteellisen lisävarusteen ammattimaisiin AV- ja videoneuvotteluratkaisuihin.



HDMI audio extractor

HDAD

HDMI audio extractor HDCP1.4/2.2

4K60 18Gbps (4:4:4) HDMI2.0a

HDMI-loop, analoginen ääni balansoitu 5-pin

Phoenix, 2 x RCA ja digital Coax RCA.



HDMI EDID emulaattori 4K

AVT105

HDMI EDID emulaattori 4K sovitin jäljittelee näyttöä/monitoria niin, että lähteestä tuleva signaali ei sammuu tai muuta resoluutiota, kun fyysistä näyttöä ei ole kytketty. Sovitin sisältää standardin EDID / DDC-datan, mutta se voi myös lukea ja tallentaa monitorin tiedot yhteensopivuutta varten.



HDMI audioerotin 4K

AVT115

audio extractor HDCP1.4/2.2, analoginen ääni 3,5 mm plugi/ digi Toslink. HDMI loop



HDMI HDBaseT extenderi lite

HDBT70

1080p@70 m 4K60@40m

IR Class B



HDMI HDBaseT extenderi Class A

HDBT100

100 m/4K Class A



HDMI extenderi 4K 30Hz 70 m IR lite PoC

NEW

HDBT70-V2

Point-to-point kaksisuuntainen IR- sekä 3,5 mm stereoääniulostulo. Soveltuu mm. digitaaliseen mainontaan, valvontaan, kotiteatteriin ja kokouskäyttöön.




HDMI extenderi 4K@60Hz

HDMI 90 m Zero latency

NEW

HDBT100-2

4K@60Hz -signaali jopa 90 m ja 1080p jopa 120 m. Vastaanotin voi erottaa digitaalisen äänen S/PDIF-ulostulosta. Tukee HDR10:tä, EDID-läpilyä ja automaattista skaalausta. Lähettimessä HDMI-loop-out-lähtö sekä kaksisuuntainen IR-läpäisy (20-60 kHz). Mukana salama-, ylijännite- ja ESD-suojaukset.



HDMI CAT6-extender USB KVM 4K@30Hz 40 m

Zero-Latency Visually-Lossless


NEW

HDMICAT3-2 HDMI-extender + KVM-laitepari (lähetin + vastaanotin), jonka avulla HDMI-kuva ja -ääni siirtyvät verkkojohtoa pitkin (CAT6/6A/7), ja samalla mahdollistuu hiiren ja näppäimistön käyttö kaukana olevasta tietokoneesta. Tämä tekee siitä kätevän ratkaisun esimerkiksi kotiteatteriin, mediakeskukseen, valvontaan tai etätyöpaikoihin.



Kindermann KDC AV-kalustesarja

Tarjoaa täydellisen integraation AV- ja dataliitinrunkoihin. Sarja perustuu kahden puolilevyn yhdistämiseen, mahdollistaen yksilöllisen AV-asennusrungon rakentamisen. Helppo koota ja asentaa, yhteensopiva yleisimpiin sähkökalusteisiin ja saatavilla kahdessa värissä.

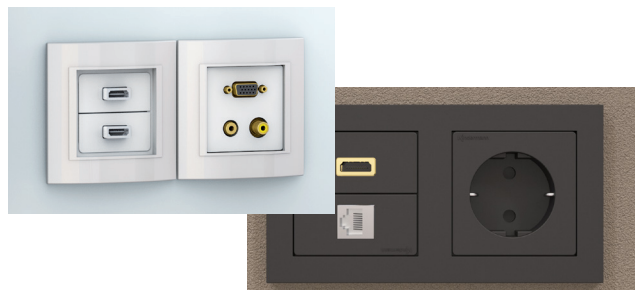

RAL 9010 valkoinen
RAL 7024 antrasiitti



KDC-asennusrungon mukana tulee kolme etulevyä.

Asennettavissa suoraan esim alla oleviin sähkökalusteisiin etulevyt: 50x50 mm, 54x54 mm, 55x55 mm.

ABB


55x55 mm	Jussi
55x55 mm	85 mm Impressivo
55x55 mm	100 mm Impressivo Tarvitsee sovittimen Sovitin 85/100 valkoinen sn. 2166116 Sovitin 85/100 antrasiitti sn. 2166118 Sovitin 85/100 alumiini sn. 2166220
55x55 mm	Saga

Schneider-Electric

55x55 mm	Exxact
55x55 mm	Elso

Lisäksi KDC on yhteensopiva seuraavien sähkökalusteiden kanssa: Berker, Busch-Jäger, Elso, Gira, Young, Hager/Tehalit, Kopp, Legrand-BTcino, Merten Peha, Presto Vedder ja Siemens

KDC-asennusesimerkki sähkökalusteeseen

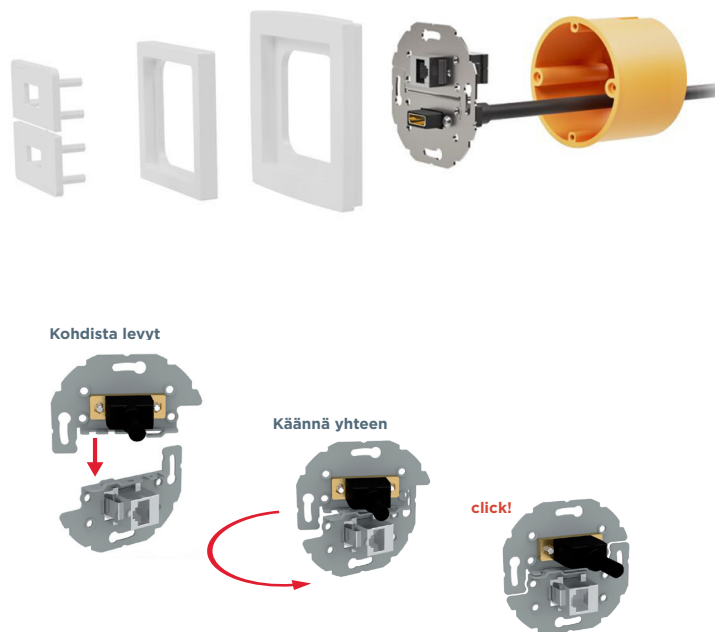

Kindermann – älykkäät AV- ja liitäntäratkaisut

Kindermann on pitkän linjan saksalainen AV-valmistaja, joka tunnetaan laadukkaista ja siisteistä liitäntäratkaisuista kokous-, opetustiloihin ja yritysympäristöihin.

Konnnect-sarja on modulaarinen liitäntäjärjestelmä, johon voidaan koota juuri ne portit ja liitännät, joita asiakas tarvitsee. Järjestelmä sopii pöytäasennuksiin, lattiarasoihin, laatikoihin ja 19"-rakeihin.




Konnnect Planner on verkossa toimiva suunnittelutyökalu, jossa asiakas voi itse suunnitella oman paneelinsa: valita rungon, moduulit ja liitännät – ja tallentaa valmiin kokoonpanon.



Tämä QR-koodi avaa meidän tekemän **YouTube-videon**, joka esittelee Konnect-ratkaisujen asennusta ja käyttöä.

7456 000 412B
7457 000 412B

7935199

valkoinen
antrasiittiD-aukko levy
Levyyn sopivat kaikki
D-aukkoiset runkolititimet7456 000 KEY
7457 000 KEY



7935178

valkoinen
harmaaKDC Keystone-aukko asennusrunko ja
peitelevyt 50, 54 ja 55 mm valkoinen 1/2 levy

Keystone-liittimet tarjoavat joustavan ja siistin ratkaisun monipuolisiin asennuksiin. Sama kehyspaneeli sopii kaikille liitintyypeille – RJ45-, HDMI-, USB-, audio-, koaksiaali- ja kuituliittimille. Liittimet napsautetaan paikoilleen nopeasti ja niitä on helppo vaihtaa tai päivittää tarpeen mukaan. Luotettava, vakioitu rakenne takaa ammattimaisen ja kestävä lopputuloksen.



Linkki yhteensopiviin
tuoteisiin**NEW**7456 000 400
7457 000 4007935100
7935160valkoinen
antrasiitti

sokealevy 1/2

7456 000 542
7457 000 5427935132
0000000valkoinen
antrasiittiHDMI-naaras/HDMI-naaras
asennussyvyys kaapelilla 52 mm
20 cm kaapelilla7456 000 582
7457 000 5827935142
7935161valkoinen
antrasiittiHDMI naaras 90° 20 cm kaapelilla
asennussyvyys 25 mm

7456 000 413

7935105

Speakon 4-nap
naaras juotettava
asennussyvyys 40 mm
maksimi kuorma 40 A7456 000 412
7457 000 4127935104
7935169valkoinen
antrasiittiXLR 3-nap naaras juotettava
asennussyvyys 40 mm7456 000 400
7457 000 4007935100
7935160valkoinen
antrasiitti

sokealevy 1/2

 **Quality
made
in
Germany**
by Kindermann

7456 000 416 **7935107** valkoinen
7457 000 416 **7935163** antrasiitti

XLR 3-nap uros juotettava
asennussyvyys 40 mm



naaras/naaras adapteri

7456 000 523 **7935123** valkoinen
7457 000 523 **7935167** antrasiitti

naaras/naaras adapteri (BTR)


7456 000 526 **7935126** valkoinen
7457 000 526 **7935170** antrasiitti

20 cm kaapelilla

7456 000 527 **7935127** valkoinen
7457 000 527 **7935168** antrasiitti


7456 000 423 **7935109** valkoinen
puristettava liitin

Cat6a (RJ45)
asennussyvyys:
kaapelilla 52 mm
puristettava 52 mm

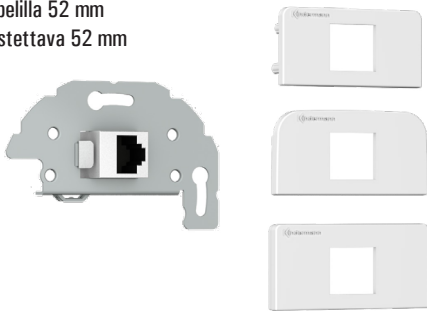

7456 000 520 **7935121** valkoinen
7457 000 520 **7935166** antrasiitti

RS232 (9-nap D-liitin)
20 cm kaapelilla
asennussyvyys 42 mm

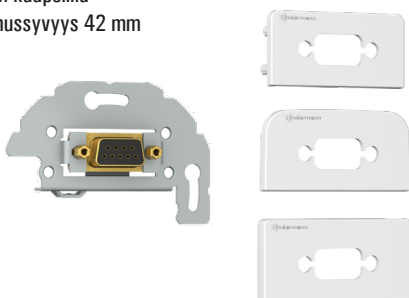

7456 000 522 **7935122**

USB2.0 A-naaras/A-naaras
20 cm kaapelilla
asennussyvyys 42 mm




7456 001 052 20 cm kaapeli
7456 000 822 1 m kaapeli

USB2.0 A-naaras/A-uros
asennussyvyys 42 mm




7456 000 525 **7935125** valkoinen
7457 000 525 **7935171** antrasiitti

USB2.0 B-naaras/A-naaras 20 cm kaapelilla USB A
-naaras asennussyvyys 42 mm

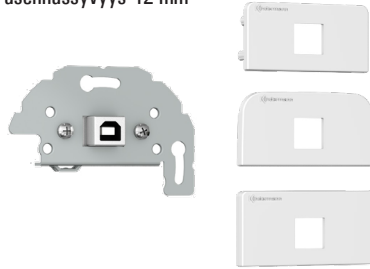

7456 000 529 **7935157** valkoinen
7457 000 529 **7935172** antrasiitti

USB3.0 A-naaras/A-naaras 20 cm kaapelilla
asennussyvyys 42 mm

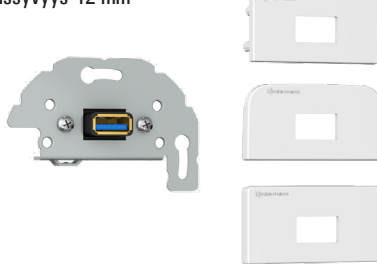


7456 000 549 **7935159** valkoinen
7457 000 549 **7935173** antrasiitti

USB C-naaras/C-naaras
asennussyvyys 42 mm




7456 000 510 **7935118** 20 cm valkoinen
7457 000 510 **7935164** 20 cm antrasiitti
7456 000 410 **7935102** juotettava valkoinen

Audio 2 x RCA naaras
asennussyvyys:
kaapelilla 47 mm
juotettava 30 mm

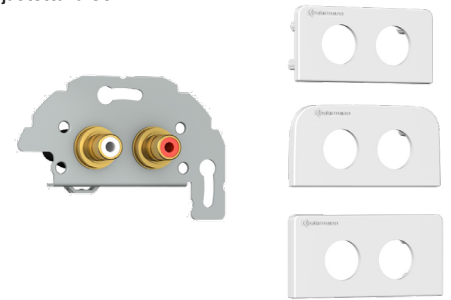

7456 000 414 **7935106** valkoinen
7457 000 414 **7935169** antrasiitti

Naparuuvi x 2 juotettava + ruuv
asennussyvyys 37 mm
4 mm² kaapeli

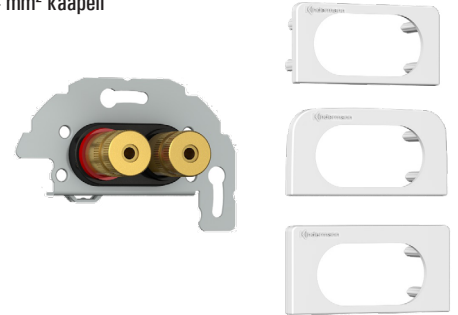


7456 000 583 **7935144** valkoinen
7457 000 583 **7935162** antrasiitti

DisplayPort 90°
naaras/naaras adapteri
asennussyvyys 20 mm



7456 000 588 **7935144** valkoinen
7457 000 588 **7935144** antrasiitti

DisplayPort
naaras/naaras 20 cm kaapelilla
asennussyvyys 55 mm

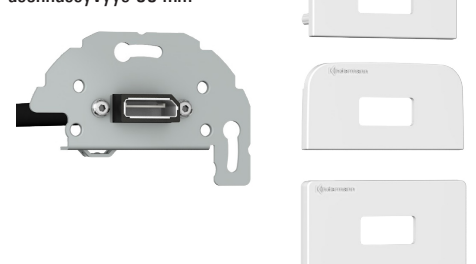

HDMI 2.0 AOC Kinderman kuitukaapeli HDMI A naaras/HDMI D-uros


Valkoinen

7456000705	5 m
7456000708	8 m
7456000710	10 m
7456000715	15 m
7456000720	20 m
7456000725	25 m



Antrasiitti

7457000705	5 m
7457000708	8 m
7457000710	10 m
7457000715	15 m
7457000720	20 m
7457000725	25 m

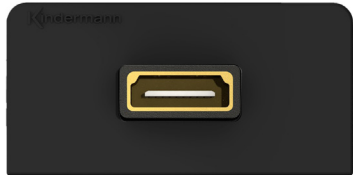

Huom! Vaatii tavallista syvemmän sähkörasian, koska kaapeli lähtee suoraan taakse.
esim ABB 1152372, tai
korotusrenkaan 1152396



7487000701

HDMI -adapteri
A-uros/D-naaras
suora



7487000703

HDMI -adapteri
A-uros/D-naaras
kulma vasen



7487000702

HDMI -adapteri
A-uros/D-naaras
kulma oikea



Asennusesimerkki AOC kaapelilla. Kiinteä HDMI-siirtotie 5-25 m

Sokea levy
7456 000 400



HDMI kuitukaapeli integroidulla KDC sarjan runkoliittimellä



7487000701
HDMI -adapteri
A-uros/D-naaras suora

HDMI levy
7456 000 582 kulma
7456 000 542 suora



Sokea levy
7456 000 400

Huom! Vaatii tavallista syvemmän sähkörasian, koska kaapeli lähtee suoraan taakse. esim ABB 1152372, tai
korotusrenkaan 1152396

202024

Varsikiinnike 180 mm



202029

Varsikiinnike 128 mm magneetti



202030

Varsikiinnike 160 mm



202059

Passiivipidike säädettävä ei niveltä



65025

säädettävä puhelinteline 50-95 mm
yhteensopiva ProClip:n kanssa


215471

Asennuslevy, kulma 150x95x7 mm




215550

Jalustakiinnike asennuslevyllä korkeus 264 mm



215572

Jalustakiinnike kaapelin läpiviennillä kork 115 mm



215573

Jalustakiinnike kaapelin läpiviennillä kork 165 mm



215574

Jalustakiinnike kaapelin läpiviennillä kork 215 mm



215569

Jalustakiinnike kaapelin läpiviennillä kork 44 mm



215591

Jalustan kiinnitysruuvit



215638

Brodit jalustakiinnitys kaapelin läpivientiin Move-Clip



215788

varsikiinnike 164 mm



215790

Varsikiinnike 264 mm



215937

Varsikiinnike 214mm siipimutteri, pyöreä pohja



216093

Pöytäteline, tukeva jalka, etulevyltä esiporotut reiät



215987

Asennuslevy Vesa 75/100mm



216153

Varsiteline 10" siipimutterilla pituus 264 mm



215837

Varsikiinnike 2 niveltä tiheä hammastus 114 mm




215988

Asennuslevy 75 mm, paks 5 mm +M4 AMPS-reiät



216418

3 porttinen hubi PD 100W

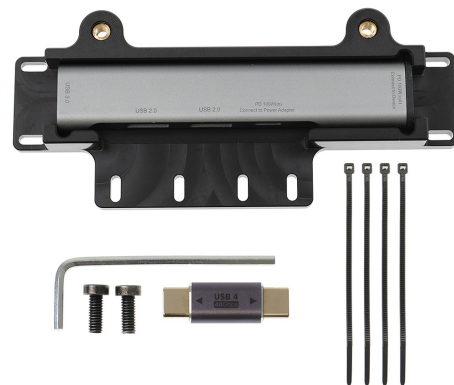

215838

Varsikiinnike 2 niveltä tiheä hammastus 164 mm



215997

Tärinänvaimennin sis ruuvit



215863

Varsikiinnike 2 niveltä tiheä hammastus 164 mm



Kuvassa 711348 passiivikiinnike Zebra TC22/27 ja 202030 säädettävä magneettikiinnike



Volkswagen Crafter 2025-2026
MAN TGE 2025-2026



856196 vain autoihin joissa automaattivaihteisto



856175 autoihin joissa 10,4" näyttö



856161 autoihin joissa 12,9" tai 15" näyttö



Volkswagen T7 Transporter/Pickup 2025-2026
Volkswagen Caravelle T7 2025-2026
Ford Transit Custom 2024-2026
Ford Transit Custom 2024-2026
Ford Tourneo Custom 2024-2026



856021 keskelle alas



806240 vasen venttiili



806029 A-pilari, ei A-pilarin kahvilla



Fiat Ducato 2022-2026
Citroen Jumper 2025-2026
Citroen E-Jumper 2025-2026
Opel Movano Electric 2025-2026
Opel Movano 2025-2026
Peugeot E-Boxer 2025-2026
Peugeot Boxer 2025-2026
Ram ProMaster 2022-2026
Toyota Proace Max 2025-2026



855752 keskelle venttiiliin



805753 vasen venttiili



Brodit – ajoneuvokiinnikkeiden ja laitekohtaisten telien edelläkävijä

Brodit on ruotsalainen markkinajohtaja, joka valmistaa automallikohtaisia ProClip-kiinnikkeitä sekä laitekohtaisia telineitä puhelimille, tableteille, maksupäätteille ja erikoislaitteille. Tuotteet tunnetaan erittäin tarkasta sovituksesta, kestävydestä ja siististä asennuksesta ilman poraamista.

Tele-Tukku & Brodit – yli kymmenen vuoden kumppanuus

Tele-Tukku on tuonut Broditin tuotteita Suomeen jo yli kymmenen vuoden ajan. Olemme vakiinnuttaneet Broditin yhdeksi tärkeimmistä ajoneuvo-varustelun tuotemerkeistämme, ja pitkä yhteistyö takaa nopeat toimitukset, teknisen osaamisen ja luotettavan tuotehallinnan.

Meillä on varastossa kaikki suomalaisille markkinoille tärkeimmät Brodit-top sellerit, ja täydennämme valikoimaa **Broditin tehtaalta kahdesti viikossa:**

Kenelle Brodit sopii?

Brodit on oikea valinta, kun tarvitaan varmaa, ammattitason kiinnitysratkaisua:

- asennusliikkeille ja autoelektronikan ammattilaisille
- logistiikka-, kuriiri- ja kuljetuskalustoon
- poliisi-, viranomais- ja taksiajoneuvoihin
- yritysautojen laiteasennuksiin
- kuluttajille, jotka arvostavat täydellistä sovitusta ja siistiä asennusta

202015

puristuskiinnike 345 mm kuorma 1 kg Ø30 mm putkelle



202016

varsikiinnike 132 mm kuorma 3 kg



202020

varsikiinnike 251 mm kuorma 2 kg AMPS



202026

Putki kiinnike
asennuslevyllä
50x42 mm,
halk 20-32 mm



511307

Säädettävä passiivitelie
leveys 62-77 mm
paksuus 6-10 mm



511308

Säädettävä passiivitelie
leveys 62-77 mm
paksuus 9-13 mm



511479

Säädettävä passiivitelie
leveys 75-89 mm
paksuus 6-10 mm



511483

Säädettävä passiivitelie
leveys 75-89 mm
paksuus 9-13 mm



511484

Säädettävä passiivitelie
leveys 75-89 mm
paksuus 12-16 mm



511849

Säädettävä passiivitelie 8-11" laitteille
korkeus 140-195 mm



511850

Säädettävä passiivitelie 10-13" laitteille
korkeus 180-230 mm



521628

Säädettävä aktiivitelie tupsyt Micro-USB
leveys 75-89 mm
paksuus 6-10 mm



521840

Säädettävä aktiivitelie tupsyt USB-C
leveys 62-77 mm
paksuus 6-10 mm



521843

Säädettävä aktiiviline tupsyt USB-C
leveys 75-89 mm
paksuus 6-10 mm



521844

Säädettävä aktiiviline USB-C tupsyt
leveys 75-89 mm
paksuus 9-13mm



527840

Säädettävä aktiiviline 2A USB-C
kiinteä asennus 12-24 V
leveys 62-77 mm
paksuus 6-10 mm



527843

Säädettävä aktiiviline 2A USB-C
kiinteä asennus 12-24 V
leveys 75-89 mm
paksuus 6-10 mm



711042

Säädettävä passiiviline
leveys 70-83 mm
paksuus 2-10 mm



727202

Säädettävä aktiiviline USB-C
kiinteä asennus 12-24 V
leveys 62-77 mm
paksuus 2-10 mm



Aktiiviline Qi wireless säädettävä

718300 tupsyt
719300 kiinteä asennus

61-83 mm
QC 3.0A+2.4A

Qi Wireless
ACTIVE ADJUSTABLE
HOLDERS



Helppo tuotehaku Broditin sivuilla

Broditin sivuilla oikean telineen löytäminen on erittäin helppoa: hakupalkki tunnistaa sekä puhelin- ja tablet-mallit että ajoneuvot ja näyttää heti niihin sopivat laitekohtaiset telineet ja ProClip-kiinnikkeet. Jos haluamasi Brodit-tuote ei vielä löydy meidän verkkokaupastamme, avaaamme sen nopeasti tilattavaksi. Teemme Brodit-tilaukset Ruotsiin maanantai- ja torstai-iltapäivisin, mikä takaa nopean toimitus-rytmin asiakkaillemme.

